

Rogiroll

Rollladen



Lamellenstoren -Rollladen
Metalkonstruktion
Aluminium - Fenster
Kunststoff - Fenster
Sonnenstoren
Fensterladen
Garagentore
Innentüren
Reparaturservice




ROGICA SA

Via S. Bernardino 10 - 6532 Castione / CH
Tel. +41 91 829 02 14 - Fax +41 91 829 02 15
info@rogica.ch - www.rogica.ch

Rogiroll



Rollladen

Rollladen Typ - Rogiroll besteht aus Aluminium-Hohlstäbe Dim. 9 x 37 mm. Stabverbindungen mit besondere Edelstahl-Haken. Ausgeschäumte Aluminiumstäbe für eine höhere Festigkeit und eine gute Schalldämmung und Isolation. Endschiene aus Alu-Profilen mit zwei Kunststoffbeschichteten Anschlagwinkel. Panzer- Stäbe pulverbeschichtet, Farbauswahl gemäss Rogica-Farbpalette. Aufrollwalze aus verzinktem Stahlrohr inklusiv Walzenzapfen und Wandlagerhalter. Führungsschienen aus Alu-Profilen mit Geräuschkämpfungseinlage. Gelenkkurbelantrieb mit automatischer Vollbremsung Getriebe. Motorantriebe mit Elektromotor in der Aufrollwalze montiert.

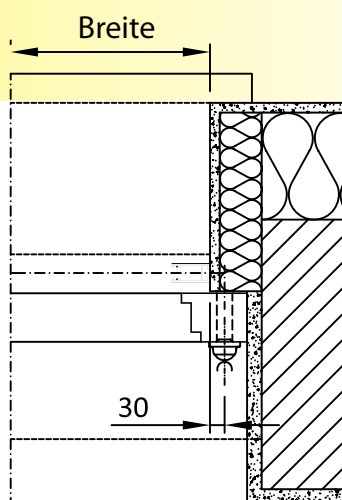

Grenzabmessungen Nische

HL cm	A cm
100	18
140	19
180	21
220	22
260	23
300	24

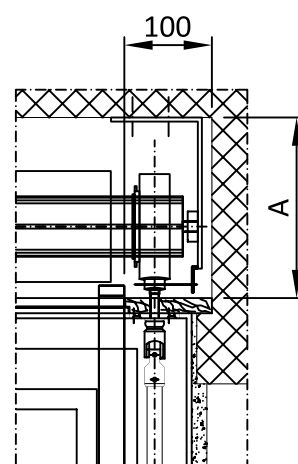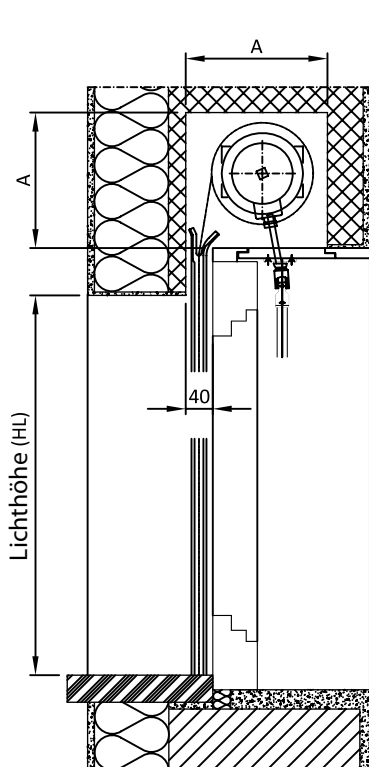

Technische Daten

Maximale Breite	cm	350
Maximale Höhe	cm	350
Mindestbreite	cm	30
Mindestbreite Motorantrieb	cm	60
Maximale Oberfläche Kurbelantrieb	m ²	8
Maximale Oberfläche Motorantrieb	m ²	20
Gewicht pro m ² ca.	m ²	3.5