

RogiPac

Faltrollladen



- **Lamellenstoren - Rollladen**
- **Metalkonstruktion**
- **Aluminium - Fenster**
- **Kunststoff - Fenster**
- **Sonnenstoren**
- **Fensterladen**
- **Garagentore**
- **Innentüren**
- **Reparaturservice**



 **ROGICA** SA

Via S. Bernardino 10 - 6532 Castione / CH
Tel. +41 91 829 02 14 - Fax +41 91 829 02 15
info@rogica.ch - www.rogica.ch

RogiPac

Faltrollladen

Faltrollladen Typ - RogiPac besteht aus Aluminium-Hohlstäbe Dim. 9 x 37 mm. Stabverbindungen mit besondere Edelstahl-Haken.

Ausgeschäumte Aluminiumstäbe für eine höhere Festigkeit und eine gute Schalldämmung und Isolation.

Stäbe werden erhöht durch eine Walze und gestapelt (nicht aufgerollt)zwei auf einmal in dem Behälter verpackt.

Endschiene aus Alu-Profilen mit zwei Kunststoffbeschichteten Anschlagwinkel.

Panzer- Stäbe pulverbeschichtet , Farbauswahl gemäss Rogica-Farbpalette.



Aufrollwalze aus Sechskantrohr Alu-Profilen mit transportringe aus Nylon.

Führungsschienen aus Alu-Profilen mit Geräuschkämpfungseinlage.

Gelenkkurbelantrieb mit automatischer Vollbremsung Getriebe.

Motorantriebe mit Elektromotor in der Aufrollwalze montiert.

Faltrollladen RogiPac benötigt wenig Platz im Sturz und ist eine ideale Produkt für modernen Konstruktion bei engen Einbaubedingungen.

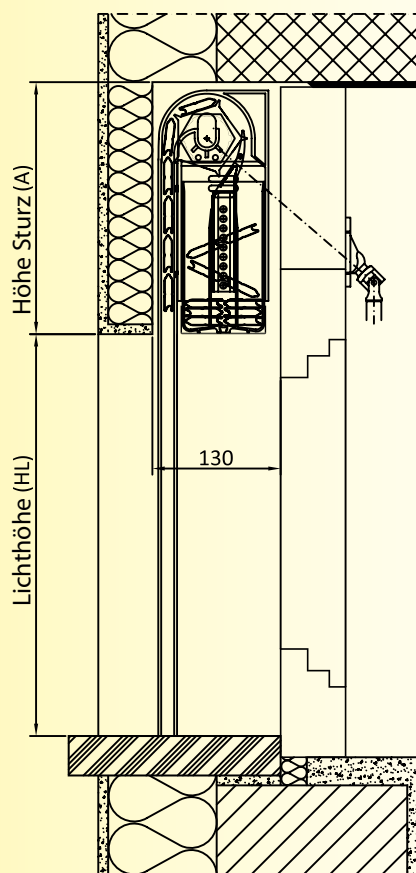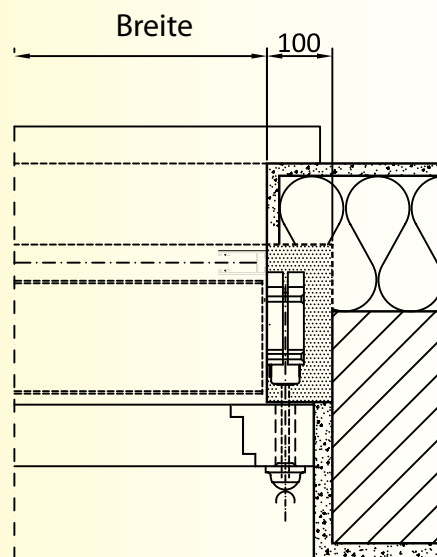

Sturzabmessungen

HL cm	A cm
100	25
120	27
140	30
160	32
180	34
200	36
220	38
240	40

Technische Daten

Maximale Breite	cm	270
Maximale Höhe	cm	300
Mindestbreite	cm	40
Mindestbreite Motorantrieb	cm	60
Maximale Oberfläche Kurbelantrieb	m2	6.5
Maximale Oberfläche Motorantrieb	m2	7