

Rogiroll

Rolladen avvolgibile



-
-
-
-
-
-
-
-

Metalcostruzioni
Finestre in alluminio e PVC
Rolladen e lamelle
Tende da sole
Gelosie in alluminio
Porte garages
Porte interne
Servizio riparazioni



 **ROGICA** SA

Via S. Bernardino 10 - 6532 Castione / CH
Tel. +41 91 829 02 14 - Fax +41 91 829 02 15
info@rogica.ch - www.rogica.ch

Rogiroll

Rolladen avvolgibile

Il rolladen modello ROGIROLL è composto da stecche in alluminio profilate di forma tubolare sezione 9 x 37 mm.

Ganci di collegamento tra le stecche in acciaio inox.

Barra finale in alluminio estruso con due squadrette di battuta rivestite in plastica grigia.

Stecche trattate mediante termolaccatura speciale con colori a scelta dalla nostra carta colori.

Rullo di avvolgimento in tubolare d'acciaio zincato completo di calotte e supporti.

Guide in alluminio estruso ossidate color naturale complete di spazzolino antirumore.

Comando mediante arganello autofrenante ed asta di comando composta da snodo ed impugnatura in acciaio cromato

e tubo in acciaio plastificato grigio del diametro di 14mm.

Altre possibilità di comando mediante motore tubolare inserito nel rullo d'avvolgimento.

Nelle rinnovazioni è possibile sostituire solo il telo e le guide lasciando inalterato il comando esistente (se in buono stato) così da evitare modifiche alla struttura delle finestre e ottenere un ottimo lavoro con dei costi molto limitati.

È possibile inserire nelle stecche, in fase di profilature, schiuma poliretanica espansa, migliorando la rigidità delle stecche, l'isolazione termica e fonica.



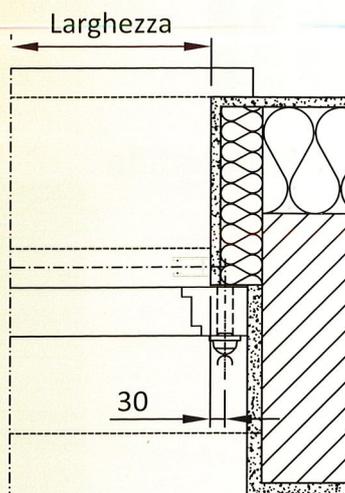


Tabella ingombri

HL cm	A cm
100	18
140	19
180	21
220	22
260	23
300	24

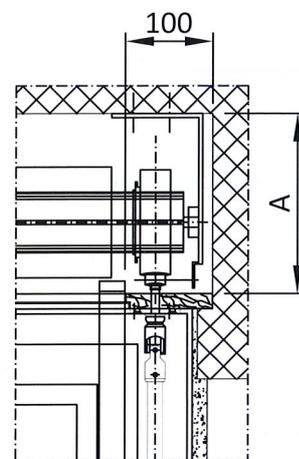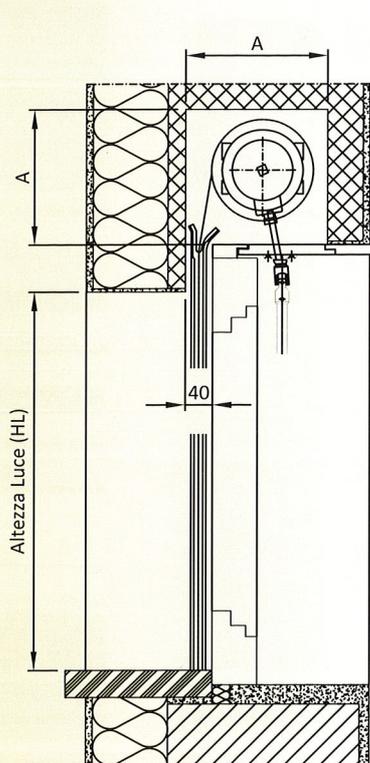

Dati Tecnici

Larghezza massima	cm	350
Altezza massima	cm	350
Larghezza minima	cm	30
Larghezza minima a motore	cm	60
Superficie massima manuale	m2	8
Superficie massima a motore	m2	20
Peso per m2 circa	m2	3.5