



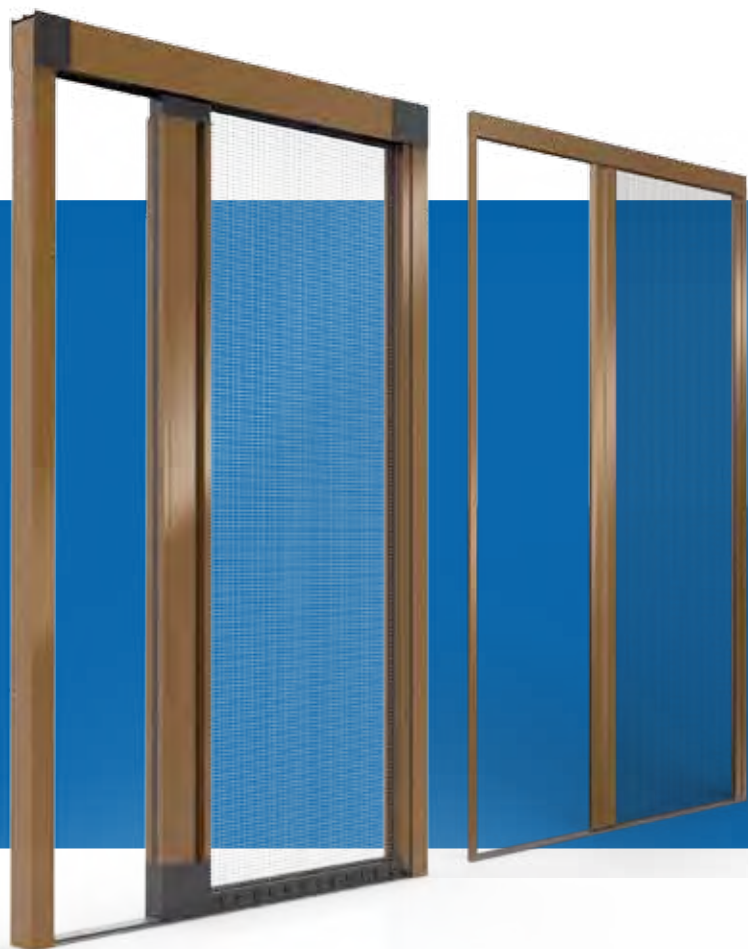

Catalogo Generale Zanzariere

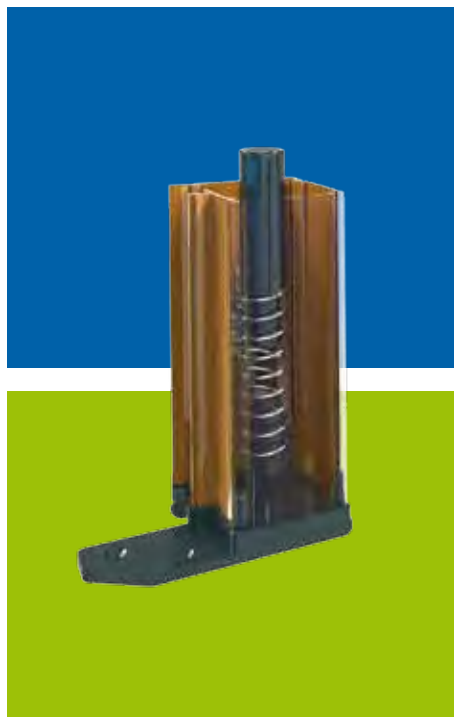

ZANZARIERE
AVVOLGIBILI
PLISSETTATE
SCORREVOLI
A BATTENTE
TELAIO FISSO
A MISURA
IN KIT
IN BARRE

www.geniusgroup.it

GRUPPO GENIUS: GIUSTO EQUILIBRIO TRA ESPERIENZA E INNOVAZIONE

IL GRUPPO GENIUS

Più di quarant'anni
di esperienza
Decine di prodotti
Centinaia di addetti
Stabilimenti in Italia,
Europa e Stati Uniti

NORME

Conformi normative CE

Più di 40 anni...

Più di 40 anni di attività dedicati allo sviluppo dei sistemi per zanzariere rappresentano indubbiamente la più sicura referenza che possiamo presentare ai nostri clienti e ai nostri consumatori.

In questo lungo periodo di ininterrotta attività il **Gruppo Genius** ha sviluppato un mercato ampio e diversificato, soddisfacendo bisogni che, a volte, nemmeno i consumatori stessi erano consapevoli di avere.

La costante crescita della domanda, stimolata anche dalla costante innovazione dei nostri prodotti, ci ha portato a sviluppare di volta in volta, nuove so-

luzioni, nuove alleanze e nuove strategie.

A seguito di questo laborioso e fruttuoso trascorso, oggi possiamo proporre prodotti innovativi, integrazioni, accessori e componenti che, grazie alla loro versatilità, sono disponibili sia come articoli totalmente nuovi che come opzioni per le linee più tradizionali e consolidate.

I nostri clienti godono di una vasta rete di assistenza, sempre pronta ad aggiornarli sulle nuove soluzioni tecniche e sulle proposte commerciali, nonché nel fornire supporto pre e post-vendita, in Italia e all'estero.

Le nostre sedi in Italia, Turchia e Stati Uniti ci permettono di essere vicini e pronti a soddisfare le richieste dei clienti, anche nei momenti di maggiore attività stagionale.

La qualità del prodotto e del servizio, l'ampia gamma di articoli, la flessibilità delle applicazioni ci hanno collocato, non a caso, tra i leader del nostro settore.

Sfogliando questo catalogo troverete illustrato e schematizzato tutto il meglio della produzione del **Gruppo Genius** ma se, per caso, non trovaste quello che fa al caso vostro, ditecelo immediatamente: Lo inventeremo apposta per voi!


Genius
GROUP



Nel 1978, gli inizi dell'attività



Oggi, 18.000 m² di stabilimenti

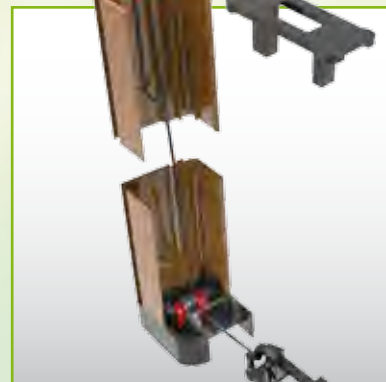

Prodotti affidabili

Indice del Catalogo

Consultando la tabella qui sotto scoprite a che pagina si trova il modello che vi interessa, tra i sistemi AVVOLGIBILE, PLISSETTATA o altro.

Distinguate le versioni da installare "In Luce" da quelle "Da Incasso" (se disponibili) dal codice colore delle sezioni relative: **Verde** per i modelli "In Luce", **Blu** per quelli "Da incasso".

La pratica etichetta colorata sul margine destro vi permette di raggiungere le due sezioni rapidamente, senza sfogliare il catalogo pagina per pagina.

Alle pagine 50 e 51 sono elencati i colori disponibili e i tessuti alternativi alla rete (per i modelli che lo prevedono).

Informazioni importanti sono riportate su **post-it gialli** all'interno del catalogo.

Trovate i **SISTEMI IN LUCE** nelle pagine con la "puntina" Verde.

Trovate i **SISTEMI DA INCASSO** nelle pagine con la "puntina" Blu.

Numero pagina	Modello di Zanzariera	SISTEMA In Luce	SISTEMA Da Incasso
2	Il Gruppo Genius: Giusto equilibrio tra esperienza ed innovazione. Presentazione Aziendale.		
4	AVVOLGIBILE Verticale a molla Genius46mm, Kitty/G, Tecnika .	●	
6	AVVOLGIBILE Bilanciata a catena Zero Gravity (Genius46mm, Kitty/G, Tecnika) .	●	
8	AVVOLGIBILE Laterale Singola o Doppia Genius46mm, Kitty/G, Tecnika .	●	
10	AVVOLGIBILE Laterale Singola Bilanciata Soft (Genius46mm, Kitty/G, Tecnika) .	●	
12	AVVOLGIBILI senza guida a terra Maxxy e RollOut.	●	
14	AVVOLGIBILI senza guida a terra RollBlock .	●	
16	PLISSETTATA Verticale e Laterale Micro 13mm .	●	
18	PLISSETTATA Verticale e Laterale Miny 17mm .	●	
20	PLISSETTATA Magnum 31mm .	●	
22	PLISSETTATE Lateral Singola o Doppia Plissé e Plissé Extralarge .	●	
24	AVVOLGIBILE Verticale a molla Perfecta e Stilo - Da incasso.		●
26	AVVOLGIBILE Bilanciata a catena Perfecta e Stilo (Zero Gravity) - Da incasso.		●
28	AVVOLGIBILE Laterale Singola o Doppia, Perfecta e Stilo - Da incasso.		●
30	AVVOLGIBILE senza guida a terra Maxxy e RollBlock - Da incasso.		●
32	PLISSETTATA Laterale Singola o Doppia Plissé e Plissé Extralarge - Da incasso.		●
34	PROFILI a "C" per predisposizione incasso		●
36	TENDA fermavetro per ante serramento Shady - Da fermavetro		
38	SCORREVOLE Multi-Net	●	
40	A BATTENTE Araknis	●	
42	UNIVERSALI A TELAIO FISSO Picofix e Unifix	●	
44	ZANZARIERE in BARRE da 6 metri per avvolgibili, scorrevoli, fisse o a battente - KIT fai -da-te	●	●
45	ESPOSITORI E CAMPIONARI PRODOTTO	●	●
46	ACCESSORI E OPZIONI per modelli avvolgibili, plissettati e a battente. Sistemi "in luce" o "da incasso"	●	●
48	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA		
49	MODULO D'ORDINE per articoli a misura		
50	GAMMA COLORI e TABELLA DISPONIBILITÀ per Profili e linee di Prodotto		
51	GAMMA COLORI e TABELLA ALTEZZE MASSIME per Tessuti alternativi		

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:

Verticale per porta

Verticale per finestra

GUIDA A TERRA

Assente

MONTAGGIO

"in luce"



Genius
GROUP


**DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:**

- A Misura
- In Barre
- In Kit

ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE A MOLLA

**Genius 46 mm;
Kitty/G; Tecnika.**

È il sistema più diffuso nelle applicazioni per finestre, ma adatto anche alle porte. La scelta tra diverse dimensioni di cassonetti disponibili, consente di soddisfare la totalità delle richieste di installazione. L'impiego di ganci registrabili garantisce una perfetta tensione della rete anche in presenza di "fuori squadra". Funzionali opzioni, come il profilo di rinforzo, lo spazzolino antivento o il freno viscodinamico, migliorano ulteriormente la funzionalità della zanzariera e ne aumentano la sicurezza nell'utilizzo domestico.

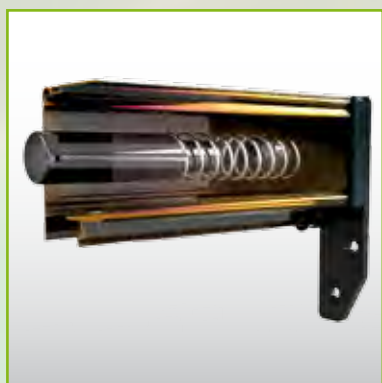


Freno Viscodinamico




Profilo di rinforzo, opzionale

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

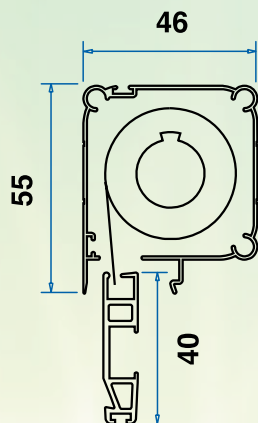

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



22
Guida 40x22

Note:


* secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di **180cm**. Larghezza massima per l'inserimento del freno nelle zanzariere verticali: **160cm**. Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pagina 51.
Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 50.


Genius
46 millimetri

Larghezza Min/Max	cm 50/200 cm 230 con profilo di rinforzo
Altezza Min/Max	cm 50/280
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale*
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

IN LUCE

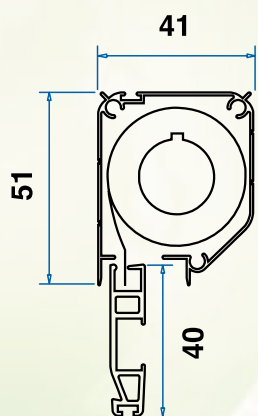

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



22
Guida 40x22


Note:

* secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di **180cm**. Larghezza massima per l'inserimento del freno nelle zanzariere verticali: **160cm**. Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.


Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pagina 51.
Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 50.

Kitty/G

Larghezza Min/Max	cm 50/200 cm 230 con profilo di rinforzo
Altezza Min/Max	cm 50/260
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale*
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

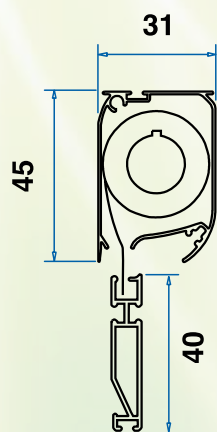

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



22
Guida 40x22

TECNICA

Larghezza Min/Max	cm 50/150
Altezza Min/Max	cm 50/170
Profilo di Rinforzo	no
Freno	opzionale
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

ZANZARIERA AVVOLGIBILE BILANCIATA A CATENELLA

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:
Verticale per porta
Verticale per finestra

GUIDA A TERRA

assente

MONTAGGIO

"in luce"



Genius
GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre

Zero Gravity

Zero Gravity è un' intelligente opzione che rivoluziona i tradizionali sistemi avvolgibili con comando a catenella. È applicabile ai profili **Genius 46millimetri** e **Kitty/G**.

Zero Gravity estende i vantaggi tipici delle zanzariere a molla anche a quelle a catenella. Con questo sistema, la rete mantiene sempre la sua tensione ottimale, come con le zanzariere a molla, ma conservando inalterata la praticità dei sistemi a catenella. L'uso delle zanzariere a catenella, in contesti di passaggio frequente, viene semplificato in quanto **Zero Gravity** permette di lasciare la barra maniglia in qualsiasi posizione lungo le guide, senza timore che la zanzariera si riavvolga o si richiuda autonomamente. Il sistema di bilanciamento tra la molla di richiamo e il contrappeso interno appositamente calibrato, consente di annullare l'effetto della forza di gravità sulla barra-maniglia, rendendone il funzionamento fluido e preciso, a tutto vantaggio della maneggevolezza e dell'usabilità.




Angolare in ferro (per magnete)




Magnete al neodimio e contrappeso interno

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

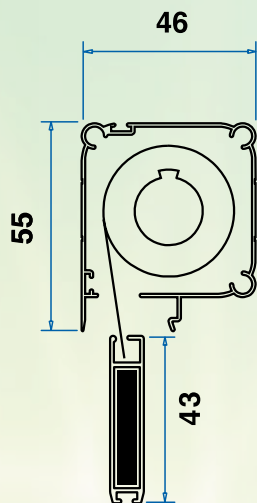

Cassonetto con tubo, rete, barra maniglia e contrappeso interno



Guida 40x22

Genius
46 millimetri


Larghezza Min/Max	cm 60/180
Altezza Min/Max	cm 50/280
Rete nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale
Lato Comando (interno)	destro (sinistro opzionale)
Tipo Comando	singolo interno destro (doppio int/ext. opzionale)

Note:


Al momento dell'ordine indicare il lato preferito del comando singolo o doppio (visto dall'interno). In mancanza di indicazioni viene fornito di serie a destra. In caso di "doppio comando interno/esterno" viene fornita di serie la "molla di richiamo".

Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pagina 51.

IN LUCE

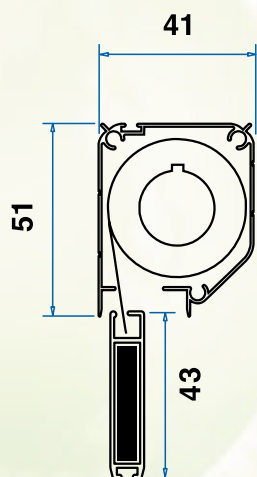

Cassonetto con tubo, rete, barra maniglia e contrappeso interno



Guida 40x22

Kitty/G


Larghezza Min/Max	cm 60/180
Altezza Min/Max	cm 50/260
Rete nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale
Lato Comando (interno)	destro (sinistro opzionale)
Tipo Comando	singolo interno destro (doppio int/ext. opzionale)

Note:


Al momento dell'ordine indicare il lato preferito del comando singolo o doppio (visto dall'interno). In mancanza di indicazioni viene fornito di serie a destra. In caso di "doppio comando interno/esterno" viene fornita di serie la "molla di richiamo".

Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pag. 51.

zerogravity e x t r a l a r g e

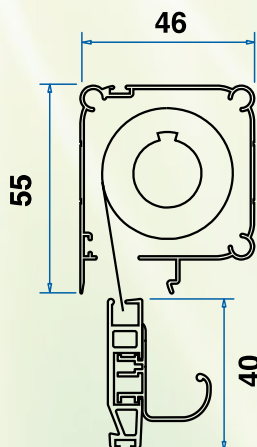

Cassonetto con tubo, rete, barra maniglia e profilo di rinforzo

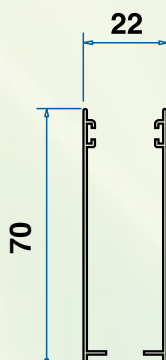

Guida 70x22

Genius
46 millimetri

Larghezza Min/Max	cm 60/500
Altezza Min/Max	cm 50/260
Rete nera	opzionale
Profilo di rinforzo	di serie
Spazzolino Antivento	di serie
Lato Comando (interno)	destro (sinistro opzionale)
Tipo Comando	singolo interno destro (doppio int/ext. opzionale)

Note:

Al momento dell'ordine indicare il lato preferito del comando singolo o doppio (visto dall'interno). In mancanza di indicazioni viene fornito di serie a destra.

In caso di "doppio comando interno/esterno" viene fornita di serie la "molla di richiamo".

Per disponibilità colori del profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 50. In mancanza di corrispondenza tra i colori dei profili ordinati e quelli disponibili per profilo di rinforzo si utilizzerà, salvo diversa indicazione, il **Nero RAL 9004** di serie.

Genius
46 millimetri

Kitty/G

TECNICA

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:

Laterale Anta Singola

Laterale Anta Doppia

GUIDA A TERRA

22 millimetri

MONTAGGIO

"in luce"

Genius
GROUP

**DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:**

- A Misura
- In Barre
- In Kit

ZANZARIERA AVVOLGIBILE LATERALE SINGOLA E DOPPIA

**Genius 46 mm;
Kitty/G; Tecnica.**

La soluzione più collaudata e consolidata per porte-finestre anche di ampie dimensioni. I pratici accessori come la rotellina di scorrimento, la maniglia esterna snodata e il profilo magnetico di chiusura, ne affinano la maneggevolezza e la facilità d'uso. I catenacci, di serie sul modello anta doppia, permettono di fissare l'anta che non si usa per il passaggio, e l'apposito profilo di rinforzo opzionale, permette di irrigidire il profilo barra-maniglia. Il "freno viscodinamico", opzionale per entrambi i modelli, controlla il riavvolgimento della rete risolvendo tutti i problemi legati alla sicurezza e alle normative **UNI EN 13561**.


Modello Anta Doppia




Modello Anta Singola

Profilo di rinforzo, opzionale


Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

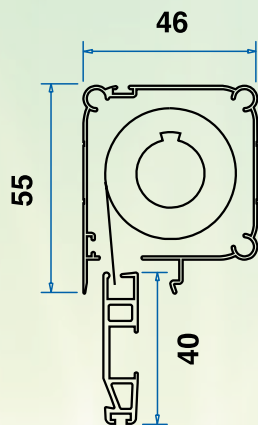


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida a terra 22x22



Guida 40x22



Barra di riscontro (per anta singola)


Genius
46 millimetri

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 40/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinforzo
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale*
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Resist. nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale


Note:

*nel modello ad Anta Doppia il freno si applica solo all'anta apribile. Per disponibilità colori del profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 50.


IN LUCE

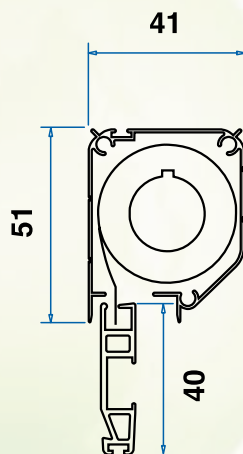


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida a terra 22x22



Guida 40x22




Barra di riscontro (per anta singola)

Kitty/G


Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 40/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinforzo
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale*
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

Note:


*nel modello ad Anta Doppia il freno si applica solo all'anta apribile. Per disponibilità colori del profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 50.

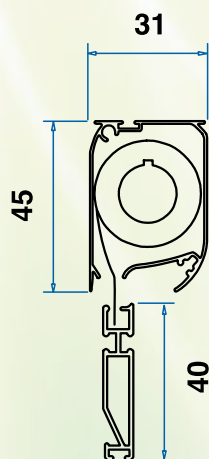


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida a terra 22x22



Guida 40x22



Barra di riscontro (per anta singola)

TECNICA

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 40/130
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/260
Altezza Min/Max	cm 100/240 cm 260 con profilo di rinforzo
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale



ZANZARIERA AVVOLGIBILE LATERALE SINGOLA BILANCIATA

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:
Laterale Singola

GUIDA A TERRA

22 millimetri

MONTAGGIO

"in luce"

Soft

Evoluzione della tradizionale zanzariera laterale, **Soft** fonda il suo principio di funzionamento su un sistema **brevettato** di bilanciamento. Il contrappeso interno permette, rilasciando la barra maniglia, di mantenerla ferma in qualsiasi posizione intermedia desiderata. Questa soluzione evita il richiamo improvviso della barra-maniglia e garantisce una elevata sicurezza di utilizzo che ne suggerisce l'impiego in contesti familiari con bambini ed anziani.

Il sistema **Soft** è talmente versatile da poterne permettere l'installazione anche su zanzariere (compatibili) precedentemente montate, semplicemente integrandone i profili con l'apposita "U" e aggiungendo il contrappeso con le corde. Un'ottima opportunità per rinnovare e migliorare il parco zanzariere già installate.


Genius
GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit




Contrappeso interno

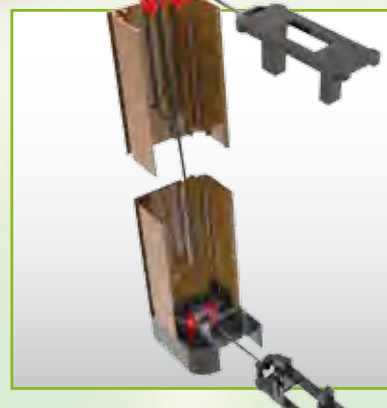


Disposizione della corda


Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

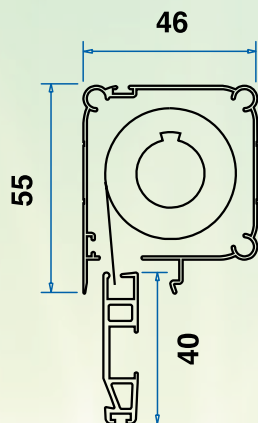


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 40x22



Guida a terra 22x22




Profilo "U" e profilo copri "U"


Genius
46 millimetri

Larghezza Min/Max	cm 40/170
Altezza Min/Max	cm 100/300
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale


IN LUCE

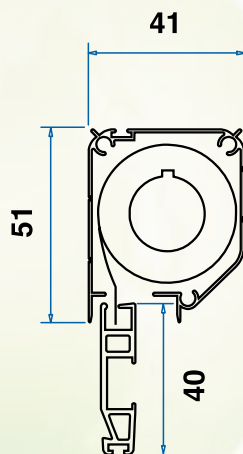


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 40x22




Guida a terra 22x22




Profilo "U" e profilo copri "U"

Kitty/G


Larghezza Min/Max	cm 40/170
Altezza Min/Max	cm 100/300
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

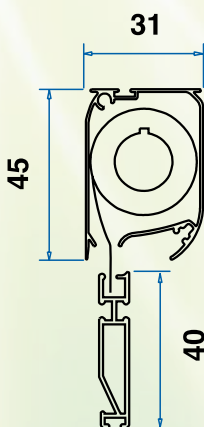


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 40x22



Guida a terra 22x22



Profilo "U" e profilo copri "U"

TECNICA

Larghezza Min/Max	cm 40/170
Altezza Min/Max	cm 100/240
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

Nota:
L'ingombro massimo su questo modello è determinato dal "Profilo U" (36 mm).

MAXXY
ROLLOUT**ROLLOUT****AVVOLGIBILE**Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia**GUIDA A TERRA**

5 millimetri

MONTAGGIO

"in luce"

**Genius**
GROUP**DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:**

- A Misura
- In Barre

**ZANZARIERA AVVOLGIBILE
SENZA* GUIDA A TERRA****Maxxy e RollOut**

Gli affidabili modelli "cingolati" **Maxxy** e **RollOut** aggiungono ai vantaggi dei tradizionali sistemi avvolgibili una grande comodità: la guida a terra di solo 5 millimetri di spessore, virtualmente inesistente.

Maxxy e RollOut rimuovono l'ostacolo delle guide a terra in una pratica soluzione, adatta a tutte le condizioni di frequente passaggio con mezzi di trasporto per cose o persone. Carrelli, carrozzine, o persone con ridotta mobilità non troveranno più inciampi a terra, con beneficio in termini di praticità e sicurezza.

Il modello **Maxxy**, grazie all'accurata progettazione, permette, con un trascurabile aumento degli ingombri del cassonetto rispetto alla RollOut, di estendere fino a 360cm la larghezza massima della zanzariera (modello doppia anta) e di effettuare, con gli stessi profili, anche l'installazione "da incasso" (vedi pagina 30-31).

* guida di soli 5 mm

Modello Anta Singola





Adesivo anti-sfondamento
in microtessuto (opzionale).

Guida a terra di soli 5 millimetri

Guida a terra di soli 5 millimetri

Cingolo con spazzolino (solo Maxxy)

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

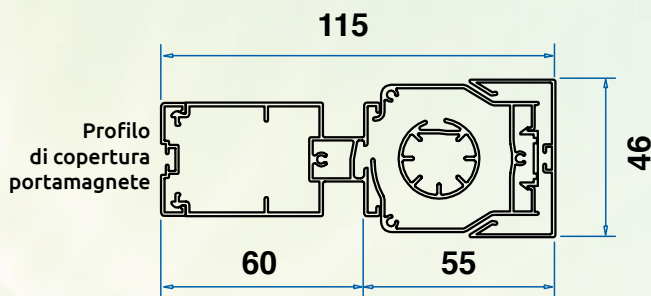

Barra di riscontro

Barramaniglia Maxxy

Cassonetto + Barra di Riscontro





MAXXY
ROLLOUT

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/180
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/270
Rete grigia	opzionale

Note:

nel caso di **finestre**, tenere presente che l'altezza deve sempre essere **almeno 30cm maggiore** della larghezza
I modelli Maxxy e RollBlock vengono forniti **di serie con rete nera** e cingolo inferiore **dotato di spazzolino**.

IN LUCE

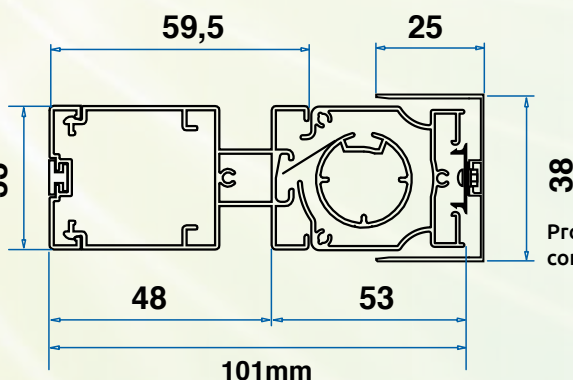

Pacchetto Rete


ROLLOUT

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/140
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/280
Altezza Min/Max	cm 100/270
Rete grigia	opzionale


Note:

nel caso di **finestre**, tenere presente che l'altezza deve sempre essere **almeno 30 cm maggiore** della larghezza.
Questo modello viene fornito **di serie con rete nera**.


Schemi di apertura - Vista dall'interno



1 S



1 D

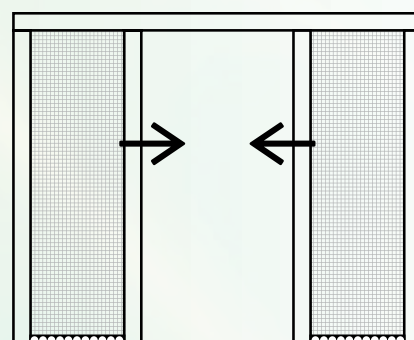

2 C

ROLL BLOCK

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia

GUIDA A TERRA

5 millimetri

MONTAGGIO

"in luce"



Genius
GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre

ZANZARIERA AVVOLGIBILE SENZA* GUIDA A TERRA

Roll Block



Derivata dal consolidato modello Maxxy, la "cingolata" **RollBlock** ne condivide le caratteristiche principali: ai vantaggi dei tradizionali sistemi avvolgibili **RollBlock** aggiunge la grande comodità della guida a terra di solo 5 millimetri di spessore, virtualmente inesistente.

Grazie a questa soluzione si rimuovono gli ostacoli posti dalle guide a terra nelle condizioni di frequente passaggio con mezzi di trasporto per cose o persone. Carrelli, carrozzine, o persone con ridotta mobilità non troveranno più inciampi a terra, con beneficio in termini di praticità e sicurezza.

Il modello **RollBlock**, nella versione doppia anta permette di proteggere aperture fino a 360cm di larghezza massima (180 con la singola e, come le "sorelle" Maxxy e RollOut di effettuare, con gli stessi profili, anche l'installazione "da incasso" (vedi pagine 30-31). Il modello **RollBlock**, inoltre, è dotato di un esclusivo cingolo totalmente riprogettato che, grazie allo spazzolino "a pettine" di nuova concezione, aumenta la resistenza della zanzariera alle raffiche di vento.

* guida di soli 5 mm



Cingolo antivento con "pettine"



Modello Anta Singola







Guida a terra di soli 5 millimetri



Adesivo anti-sfondamento in microtessuto (opzionale).

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

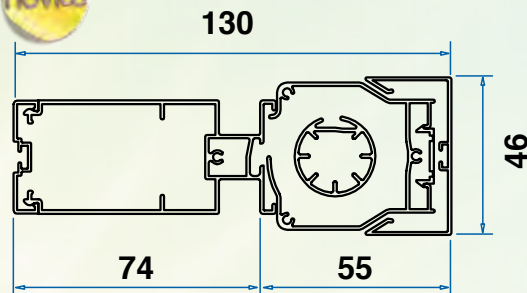

**ROLL
BLOCK**




Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/180
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/270
Rete grigia	opzionale

Note:

nel caso di **finestre**, tenere presente che l'altezza deve sempre essere **almeno 30cm maggiore** della larghezza
RollBlock viene fornita **di serie** con **rete nera** e cingolo inferiore **dotato di spazzolino**.

IN LUCE

Schemi di apertura - Vista dall'interno

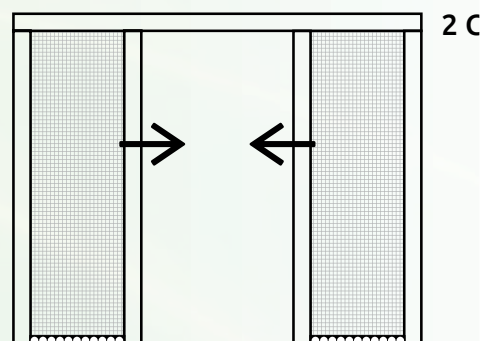

ZANZARIERA PLISSETTATA

AD INGOMBRO MINIMO 13 mm

PLISSETTATA

Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia
Verticale

GUIDA A TERRA

5 millimetri

MONTAGGIO

"in luce"

Micro13mm


In soli 13 mm di ingombro la plissettata **Micro13mm**, segna un nuovo record di spessore, senza sacrificare nulla in estetica e funzionalità. Come le altre plissettate, **Micro13mm** può essere montata in verticale o in orizzontale, e arriva a ben 360 cm di larghezza con il modello a doppia anta. Può essere utilizzata efficacemente su ogni porta e finestra dove lo spessore scarseggia, ma anche dove questo non è un problema e si voglia, semplicemente, contenere l'impatto visivo del sistema montato. L'accurato design, la fluidità di scorrimento e la discrezione degli ingombri la rendono ideale per serramenti pregiati, dal design "Minimal" che potrebbe essere compromesso da modelli di zanzariera più voluminosi. La guida a terra di soli 5mm e l'assenza di molle di richiamo salvaguardano la sicurezza e la mobilità degli utenti. La posa facilitata con il sistema a guide magnetiche di **Micro13mm**, compensa eventuali "fuori squadra" e riduce i tempi operativi di installazione o manutenzione.

Modello Anta Singola

Genius
GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:


- A Misura
- In Barre
- In Kit

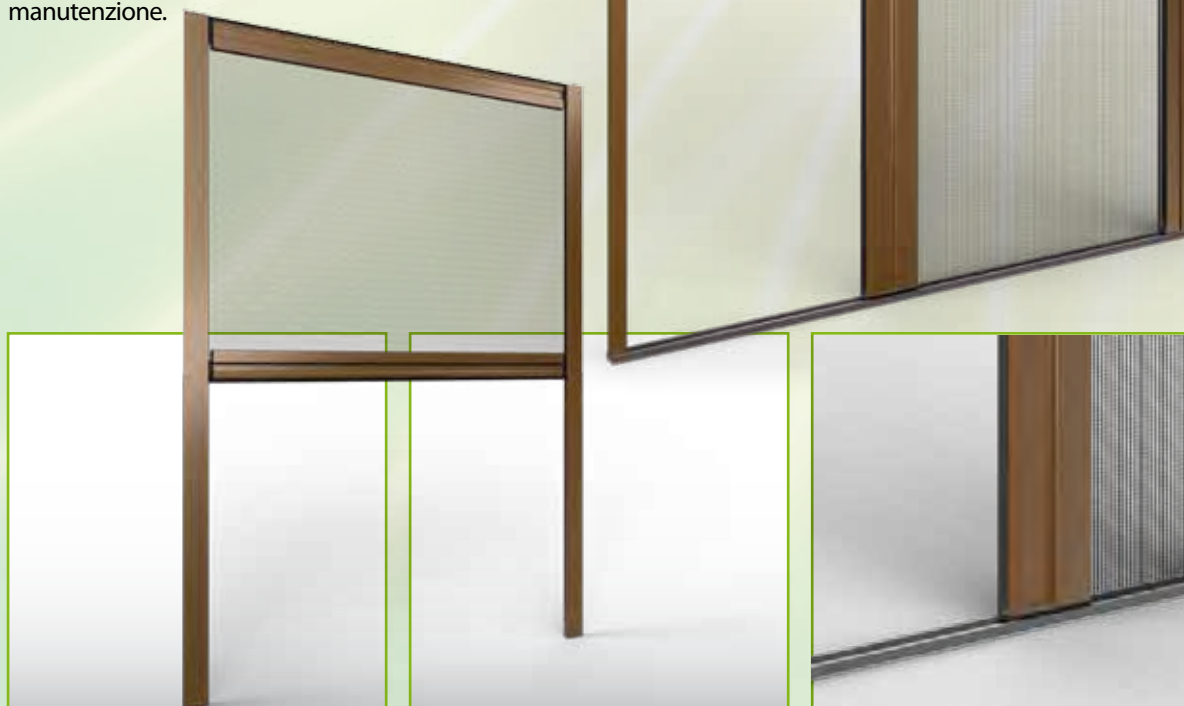


Modello a scorrimento verticale

Guida da 5 mm


Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche




Guida superiore




Guida a terra



Barra di riscontro

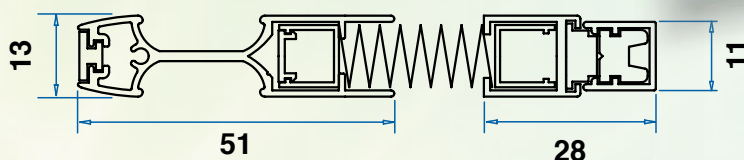

Barra maniglia + guida laterale (anta singola)

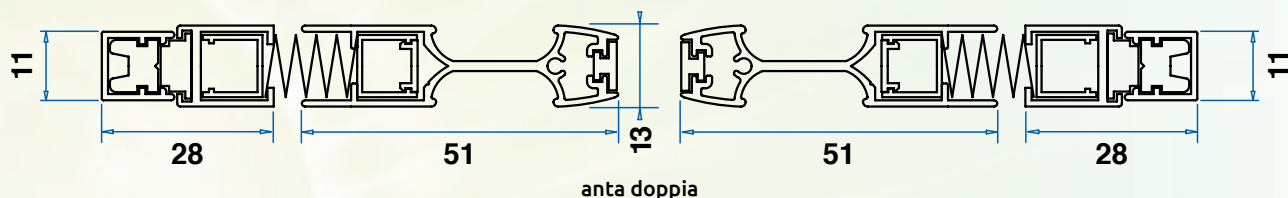

anta doppia

MICRO
13mm

Scorrimento laterale

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/240
	Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/320
Rete plissettata grigia	opzionale



Note:

la guida inferiore da 5x13mm è disponibile **solo nera**, qualunque colore dei profili si ordini (vedi tabella a pag. 46).


Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**.

IN LUCE

Barra maniglia e pacchetto rete

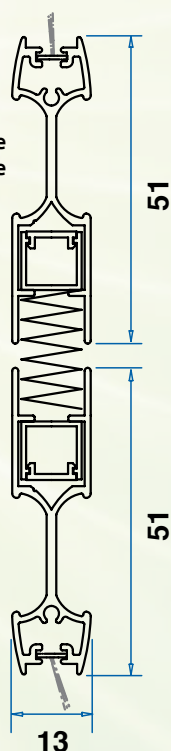

Guida laterale



Guida laterale

MICRO
13mm


Scorrimento verticale

Larghezza Min/Max	cm 30/160
Altezza Min/Max	cm 40/200
Asta di comando	opzionale
Rete plissettata grigia	opzionale


Note:

Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**.


Schemi di apertura - Vista dall'interno




1 S



1 D

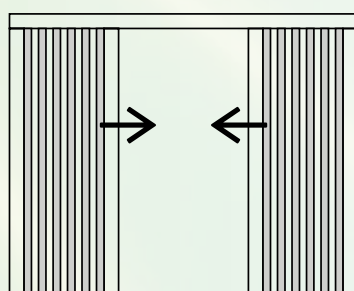

2 C



1V (per finestre)



ZANZARIERA PLISSETTATA

AD INGOMBRO MINIMO 17 mm

PLISSETTATA

Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia
Verticale

GUIDA A TERRA

5 millimetri

MONTAGGIO

"in luce"


Miny 17 millimetri

Progettata per installazioni su porte o finestre, con problemi di ingombro, **Miny17mm** riesce nella difficile impresa di proteggere con eleganza e funzionalità, aperture dove nessun altro sistema trova spazio. In soli 17 millimetri reali di ingombro **Miny17mm** propone raffinate ed innovative soluzioni in fatto di rete e di design. I profili e la rete non la fanno sfigurare a fianco delle sorelle maggiori dei sistemi plissettati, dalle quali eredita le peculiarità di facilità di passaggio, facile posizionamento della barramaniglia e totale sicurezza. L'innovativo sistema di fissaggio magnetico tra guide e pacchetto-rete semplifica la posa in opera, anche in presenza di forti "fuori squadra".

Modello Anta Doppia



Modello Anta Singola

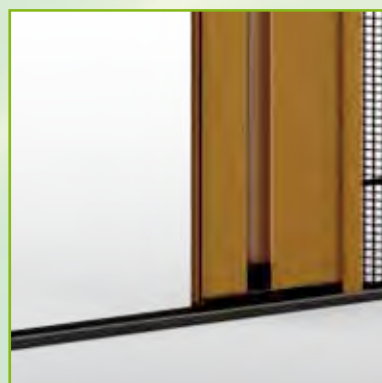

Guida a terra 5 mm



Disponibile solo per il modello Verticale


Asta di comando

Modello Verticale


DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche




Guida superiore



Guida a terra

Barra maniglia + guida laterale

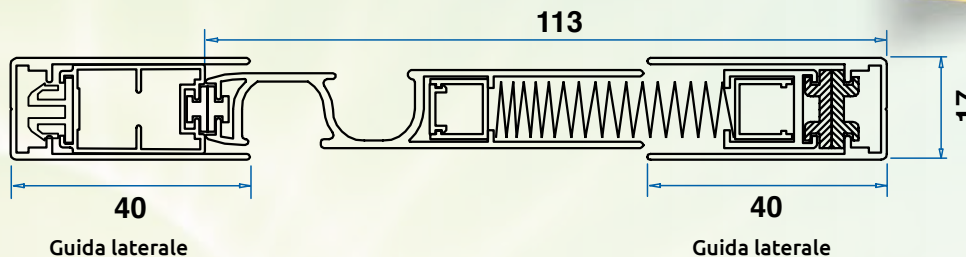

Scorrimento laterale


Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/240
	Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/320
Rete plissettata grigia	opzionale

Note:



la guida inferiore da 5x17mm è disponibile **solo nera**, qualunque colore dei profili si ordini (vedi tabella a pag. 46).

Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**.

Barra maniglia e pacchetto rete



Guida laterale

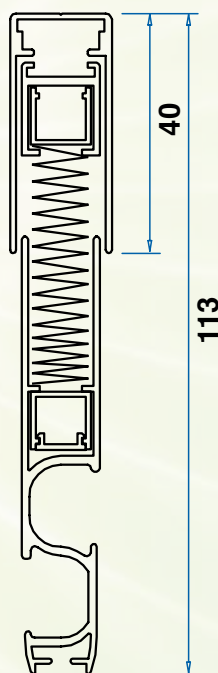

Guida laterale

Scorrimento verticale

Larghezza Min/Max	cm 30/160
Altezza Min/Max	cm 40/200
Asta di comando	opzionale
Rete plissettata grigia	opzionale

Note:


Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**.

Attenzione: l'asta di comando ingombra ulteriori 15mm.


Asta di comando per mod. verticale (non in scala)




Schemi di apertura - Vista dall'interno




1 S



1 D

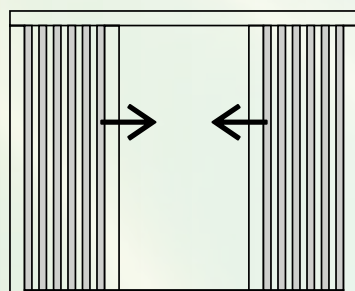

2 C



1 V (per finestre)



ZANZARIERA PLISSETTATA AD INGOMBRO 31 MILLIMETRI

PLISSETTATA

Disponibile nei modelli:
Laterale Singola a
pacchetto centrale
Laterale Doppia
Laterale doppia a 90°

GUIDA A TERRA

7 millimetri

MONTAGGIO

"in luce"
"frontale"

Magnum31mm

L'incredibile **Magnum31mm** è la plissettata che permette di raggiungere il record di 500 cm di larghezza con una sola anta (pacchetto centrale con profilo di sostegno) e fino ad 800 cm con la doppia. L'innovativo sistema di movimentazione a fili e rotella garantisce grandi prestazioni in termini di manutenzione, rumorosità e fluidità di utilizzo. L'intelligente progettazione dei profili da 31mm permette, inoltre, di installare la versione a doppia anta con un angolo di 90 gradi tra le 2 ante, senza bisogno di sostegni intermedi. In pratica potrete chiudere angoli di balconi o verande anche se non ci sono colonne o pilastri a fare da riscontro finale. E non basta: la versione a "montaggio frontale", alternativa al montaggio "in luce", non necessita più (come avviene in altri modelli) di profili appositi destinati solo a questo scopo, permettendo, così, di ridurre nettamente costi di magazzino e tempi di installazione.

*Modello Anta Singola
a pacchetto centrale*





DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit



Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

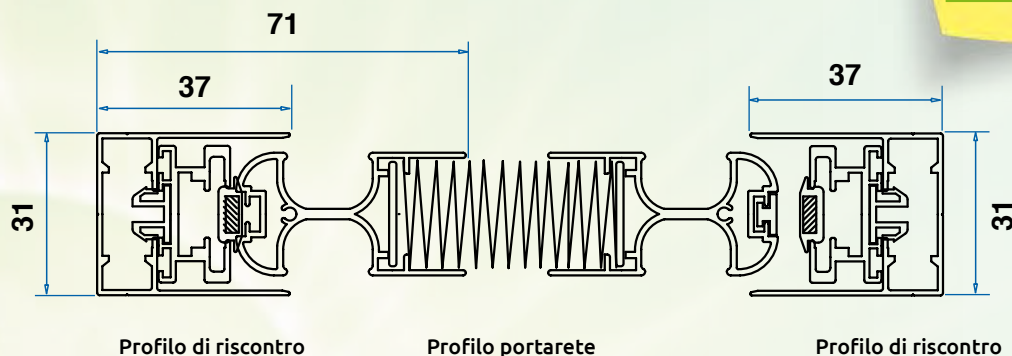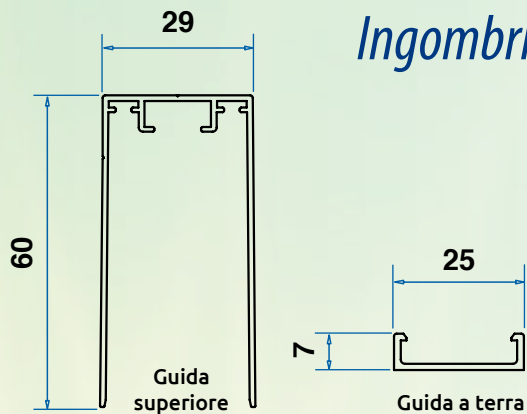

MAGNUM
31mm



Anta singola a pacchetto centrale

Larghezza Min/Max*	cm 30/500
Altezza Min/Max	cm 40/260 o 300 (note)
Profilo mobile di sostegno	di serie per L>300cm
Superficie Max	15 m ²
Rete plissettata grigia	opzionale

Note:

Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**, altezza massima 300cm. In caso di rete grigia altezza massima consentita 260 cm.

* In caso di larghezze maggiori di 300 cm viene applicato di serie il profilo di sostegno.

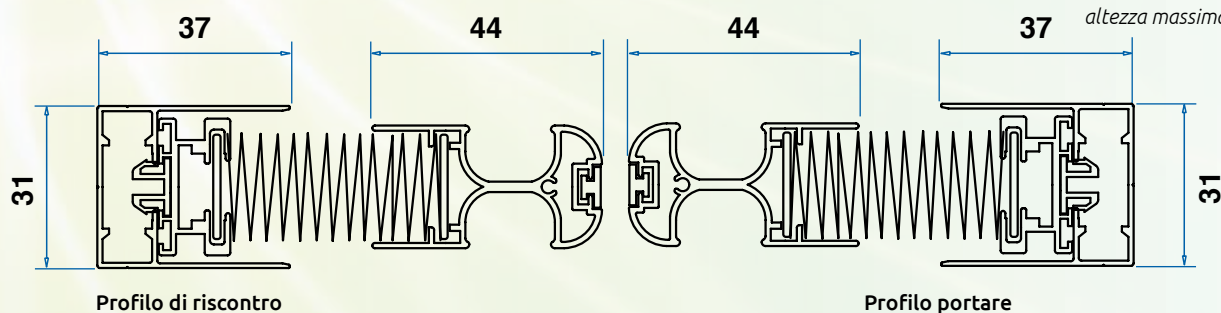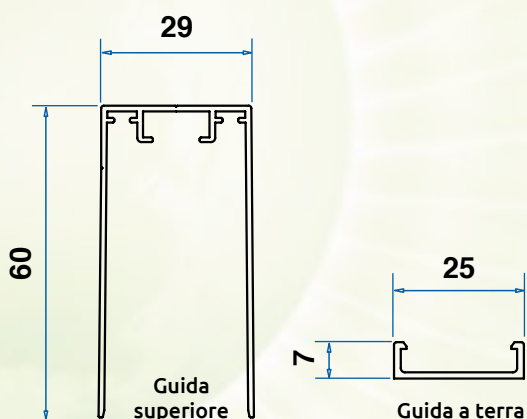

MAGNUM
31mm


Anta doppia scorrimento laterale

Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 40/800
Altezza Min/Max	cm 40/260 o 300 (note)
Profilo mobile di sostegno	di serie per L>300cm
Superficie Max totale	24 m ² (<15 m ² per anta)
Rete plissettata grigia	opzionale
Apertura a 90°	opzionale


Note:

Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**, altezza massima 300cm. In caso di rete grigia altezza massima consentita 260 cm.


Schemi di apertura - Vista dall'interno



1C

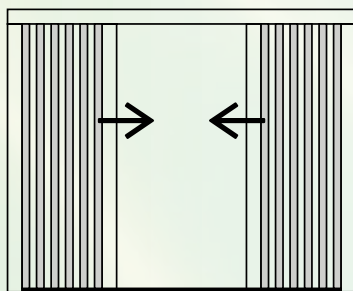

2 C

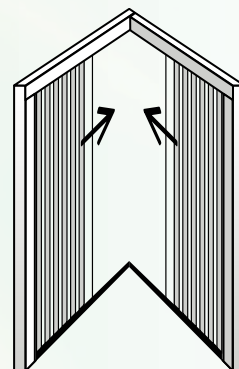

2 C - 90°

PLISSÉ

ZANZARIERA PLISSETTATA LATERALE SINGOLA E DOPPIA

PLISSETTATA

Disponibile nei modelli:

Laterale Singola

Laterale Doppia

Laterale Extralarge

Laterale "a treno"

GUIDA A TERRA

2,7 millimetri

MONTAGGIO

"in luce"



Genius
GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre


Plissé

La Regina delle zanzariere plissettate ha un nome inconfondibile:


Plissé. Sviluppata negli anni due-mila ormai **Plissé** ha raggiunto la piena maturità. È stato il primo modello che ha visto l'adozione della rete plissettata e da subito ha mostrato tutti i vantaggi che questa soluzione porta con sé: contrariamente ai sistemi avvolgibili, infatti, l'assenza di molle di richiamo permette di lasciare la barra maniglia in qualsiasi posizione intermedia senza l'uso di contrappesi o fermi appositi. Per la stessa ragione è impossibile che la barramaniglia possa sfuggire di mano e riavvolgersi autonomamente. Inoltre, la presenza di una guida a terra di soli 3 mm di altezza, riduce l'ostacolo al transito di persone e carrozzine.

La variante **Plissé Extralarge** può estendere fino a 200cm l'apertura di un'anta singola e 400cm la doppia anta. Inoltre non va trascurata la possibilità dell'installazione "a treno", che con più cassonetti collegati tra loro, elimina ogni limite alla larghezza delle aperture da proteggere.

Modello Doppia Anta

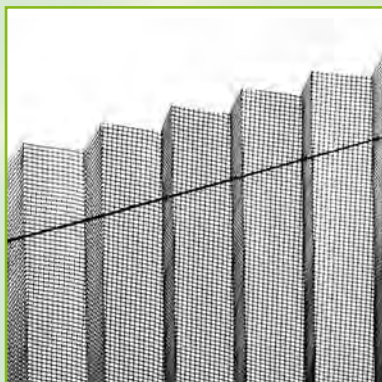

Rete plissettata





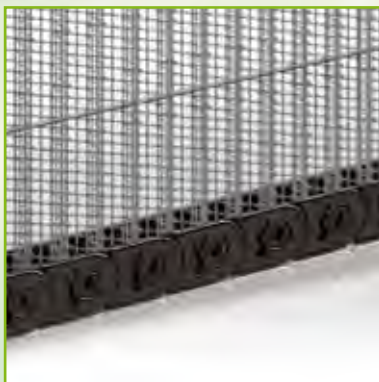


Dettaglio del cingolo



Guida a terra da 2,7mm

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

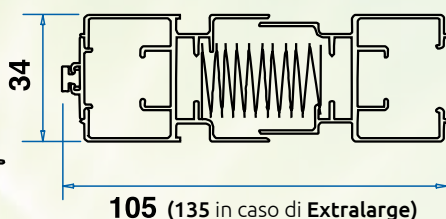

Barra di riscontro **

Profilo portarete

Profilo di compensazione per grandi fuorisquadro. (opzionale)

PLISSÉ

**PLISSÉ
EXTRALARGE**

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/200*
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/400
Altezza Min/Max	cm 10/320
Rete plissettata grigia	opzionale

Note:


Nel caso di finestre, l'altezza deve sempre essere almeno 25 cm maggiore della larghezza.

* In caso di larghezze maggiori di 150cm viene applicata l'opzione **Extralarge** dotata di barrette reggicingolo. È possibile realizzare il sistema Plissé per grandi aperture utilizzando più moduli in serie ("a treno").


** Profilo utilizzabile solo per le versioni singola e "a treno".

Tutte le **Plissé** sono fornite con rete **plissettata nera di serie**.


Schemi di apertura - Vista dall'interno




1 S




1 D




2 C




2 S




2 D




3 S



3 D



3 CS



3 CD

Barrette di sostegno



**PLISSÉ
EXTRALARGE**

Plissé Extralarge è una variante del sistema Plissé. Estende l'apertura di una singola fino a 200 cm e si può applicare anche sulle doppie. Viene fornita di serie per le aperture oltre i 150 cm. È possibile installare una **Plissé XL** insieme ad una Plissé standard quando si vogliono ante singole di misura diversa. **Plissé XL** utilizza i profili della Plissé standard.

**PERFECTA
STILO**

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:
Verticale per finestra
Verticale per porta

GUIDA A TERRA

Assente

MONTAGGIO

"da incasso"



Genius
GROUP

**DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:**

- A Misura
- In Barre

24

www.geniusgroup.it

ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE A MOLLA DA INCASSO


Perfecta; Stilo

La soluzione ideale in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni. Con la versione da incasso dei modelli **Perfecta** e **Stilo**, infatti, è possibile nascondere completamente i profili che compongono la zanzariera nel serramento stesso. Grazie agli appositi supporti a scomparsa, il serramentista può facilmente integrare la zanzariera nel serramento senza modificarne l'aspetto e la funzionalità.


Particolarmente indicata per finestre, questa versione ha la possibilità di coprire altezze fino a 280cm, rendendola adatta anche all'installazione su porte-finestre. In caso di aperture molto ampie (fino a 200cm di larghezza) l'apposito profilo di rinforzo irrobustisce la barra maniglia e migliora l'affidabilità della movimentazione. Lo spazzolino antivento e il freno viscodinamico espandono le funzionalità della zanzariera aumentandone la soddisfazione d'utilizzo e la sicurezza in ambito domestico.



Profilo di rinforzo, opzionale

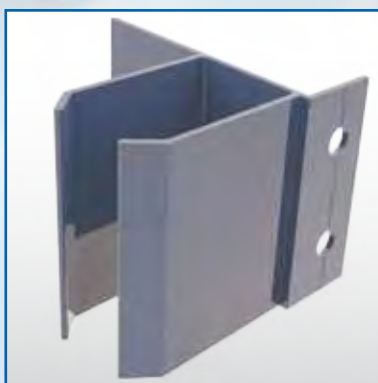


Supporto

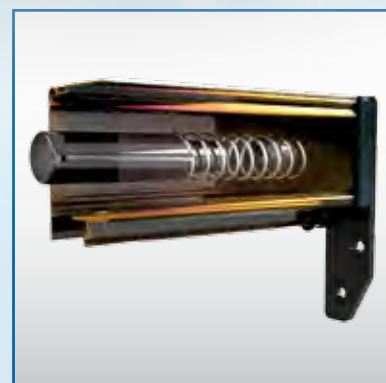


Freno Viscodinamico

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

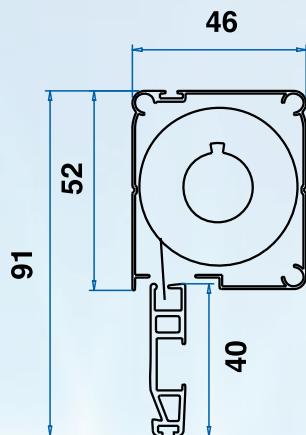

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 40x46

Note:

* secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di **180cm**.

Larghezza massima per l'inserimento del freno nelle zanzariere

verticali: **160cm**. Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.


** lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida.

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pag. 51.


Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 50.

PERFECTA

Larghezza Min/Max	cm 50/180 cm 200 con profilo di rinf.
Altezza Min/Max	cm 50/280
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale*
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale**

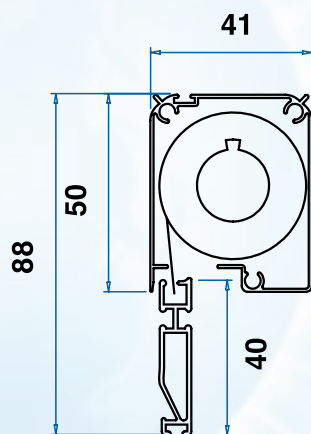

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 30x41

Note:

* secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di **180cm**.

Larghezza massima per l'inserimento del freno nelle zanzariere

verticali: **160cm**. Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.

** lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida.



Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pag. 51.

Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 50.

STILO

Larghezza Min/Max	cm 50/180 cm 200 con profilo di rinf.
Altezza Min/Max	cm 50/260
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale*
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale**

Rilevazione Misure

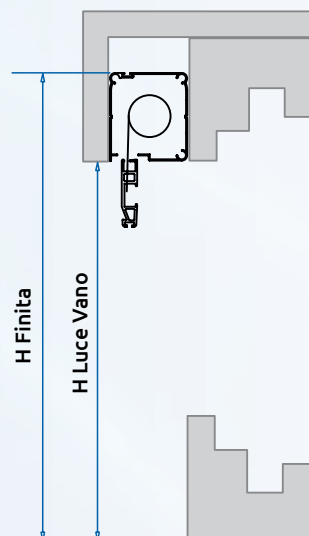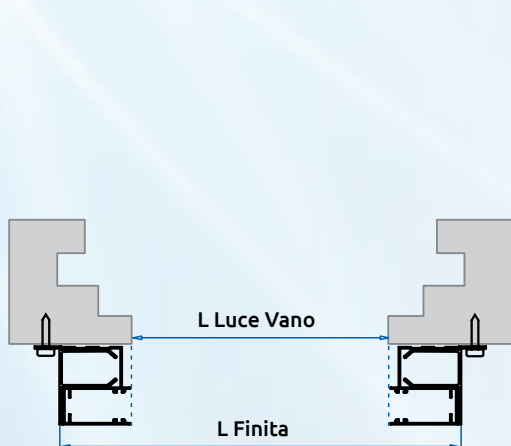

ZANZARIERA AVVOLGIBILE BILANCIATA A CATENA DA INCASSO

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:
Verticale per finestra
Verticale per porta

GUIDA A TERRA

Assente

MONTAGGIO

"da incasso"



Genius
GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:


- A Misura
- In Barre

Perfecta; Stilo


Anche la versione da incasso di **Zero Gravity** estende i vantaggi delle zanzariere a molla a quelle a catenella (vedi a pag. 6). Con questo sistema, la rete mantiene sempre la sua tensione ottimale, e l'uso della zanzariera a catenella viene semplificato, in quanto la barra maniglia può essere lasciata in qualsiasi posizione lungo le guide, senza timore che la zanzariera si riavvolga o si richiuda autonomamente.

Il sistema di bilanciamento tra la molla di richiamo e il contrappeso interno, appositamente calibrato, consente di annullare l'effetto della forza di gravità sulla barra-maniglia, rendendone il funzionamento fluido e preciso, a tutto vantaggio della maneggevolezza e dell'usabilità.

Il comando deviatore, appositamente disegnato per i sistemi ad incasso ed i potenti magneti al neodimio integrati nei profili, contribuiscono a mantenere la pulizia delle linee e la discrezione del design, senza interferire con l'estetica propria dei serramenti dove la zanzariera viene installata.

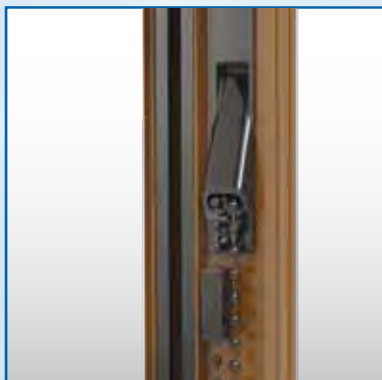

Deviatore

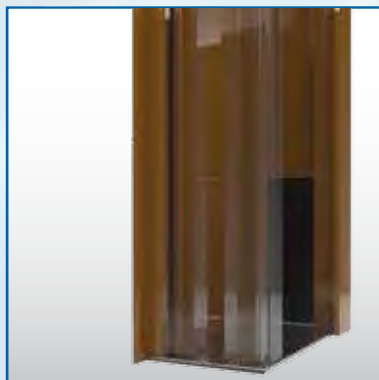


Angolare in ferro (per magnete)




Magnete al neodimio e contrappeso interno

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

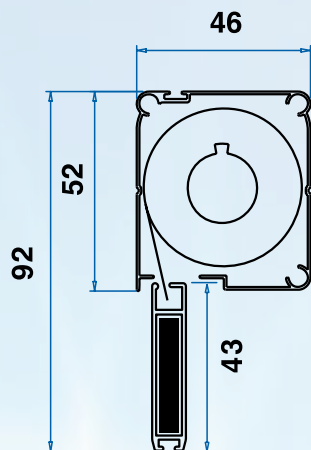

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia




Guida 40x46

PERFECTA


Larghezza Min/Max	60/180
Altezza Min/Max	cm 50/280
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

Note:

Al momento dell'ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall'interno). Fornito di serie a destra. Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pagina 51.

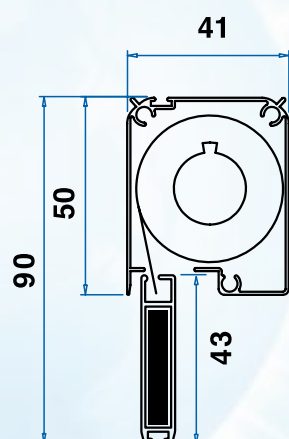

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 30x41



STILO

Larghezza Min/Max	60/180
Altezza Min/Max	cm 50/260
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

Note:

Al momento dell'ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall'interno). Fornito di serie a destra. Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pagina 51.

Rilevazione Misure

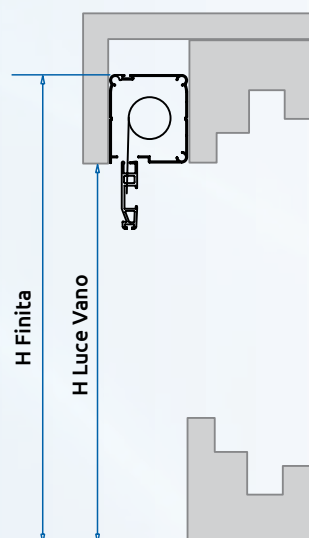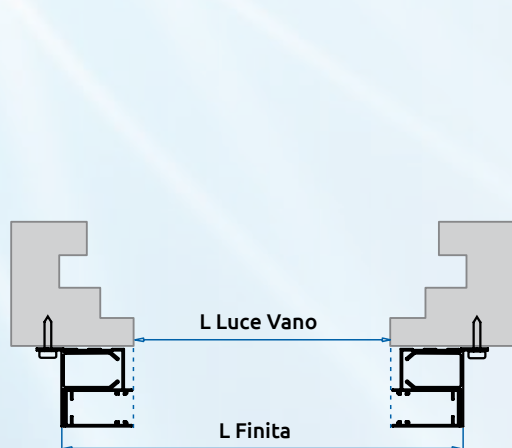

**PERFECTA
STILO**

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia

GUIDA A TERRA

22 millimetri

MONTAGGIO

"da incasso"

ZANZARIERA AVVOLGIBILE SINGOLA E DOPPIA DA INCASSO


Perfecta; Stilo

La soluzione "invisibile", perfetta per porte-finestre, facilmente installabile in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni. Infatti i profili che compongono la zanzariera possono essere integrati completamente nel serramento (ad eccezione della guida bassa) con pochi e semplici accorgimenti da parte del serramentista in fase di montaggio del serramento stesso. I funzionali accessori, come il freno viscodinamico e il profilo di rinforzo ne ampliano le caratteristiche e la fruibilità anche in caso di ampie aperture.

Genius
GROUP

**DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:**

- A Misura
- In Barre

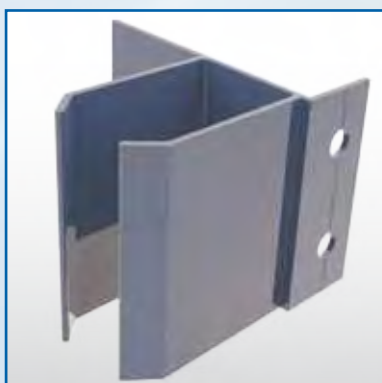

Supporto




Profilo di rinforzo, opzionale




Freno Viscodinamico


Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

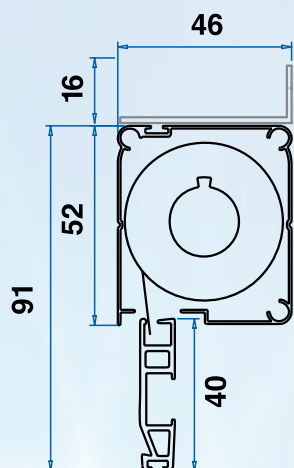


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia

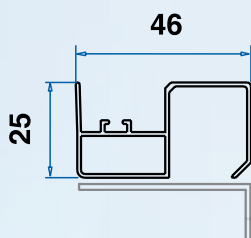

Barra di riscontro*
(vedi nota a lato)



Guida a terra 22x22



Guida 40x46


PERFECTA

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinf.
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Resistenza nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale


Note:

* Profilo "barra di riscontro" da usare solo con modello laterale singola.


In alternativa alle guide di serie sono disponibili le guide da 40x22 millimetri.

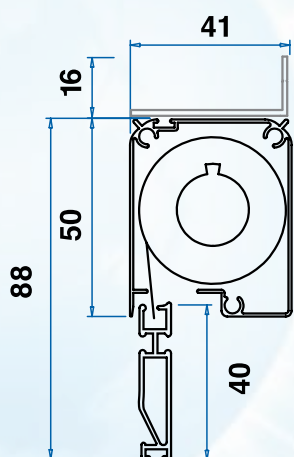


Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia



Barra di riscontro*
(vedi nota a lato)



Guida a terra 22x22



Guida 30x41

STILO




Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinf.
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

Note:

* Profilo "barra di riscontro" da usare solo con modello laterale singola.

In alternativa alle guide di serie sono disponibili le guide da 40x22 millimetri o da 30x22 millimetri.

Rilevazione Misure

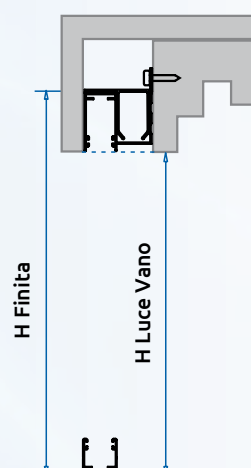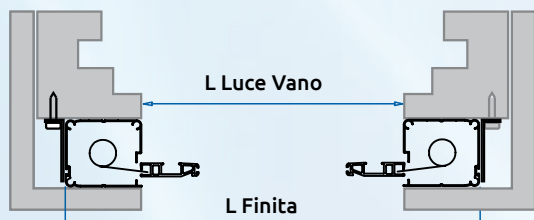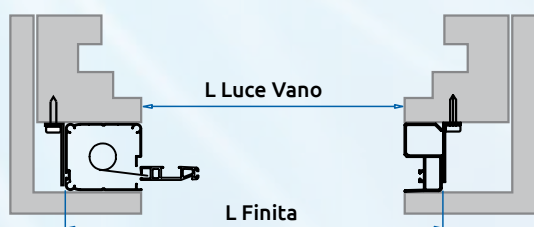

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia

GUIDA A TERRA

5 millimetri

MONTAGGIO

"da incasso"



Genius
GROUP

**DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:**

- A Misura
- In Barre

30

ZANZARIERA AVVOLGIBILE DA INCASSO SENZA* GUIDA A TERRA

Maxxy e RollBlock da incasso

novità

I sistemi **Maxxy** e **RollBlock** rimuovono l'ostacolo delle guide a terra con una pratica soluzione, adatta a tutte le condizioni di frequente passaggio con mezzi di trasporto per cose o persone: una pratica e ingegnosa guida "invisibile" di soli 5 millimetri, progettata per permetterne la calpestabilità.

Carrelli, carrozzine, o persone con ridotta mobilità non troveranno più inciampi a terra, con ampio beneficio per la praticità e la sicurezza.

I particolari profili dei sistemi Maxxy e RollBlock permettono di estendere fino a 360cm la larghezza massima della zanzariera (modello doppia anta) e di effettuare, senza altri accessori, anche l'installazione "in luce" (vedi pagine da 12 a 16). Il modello **RollBlock**, inoltre, è dotato di un esclusivo cingolo di nuova progettazione, con un sistema di spazzolino "a pettine" che aumenta la resistenza della zanzariera alle raffiche di vento.

*guida di soli 5 mm

Modello Anta Singola



Adesivo anti-sfondamento in microtessuto (opzionale).









Cingolo con "pettine" (solo RollBlock)



Cingolo con spazzolino (solo Maxxy)

Guida a terra di soli 5 millimetri

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

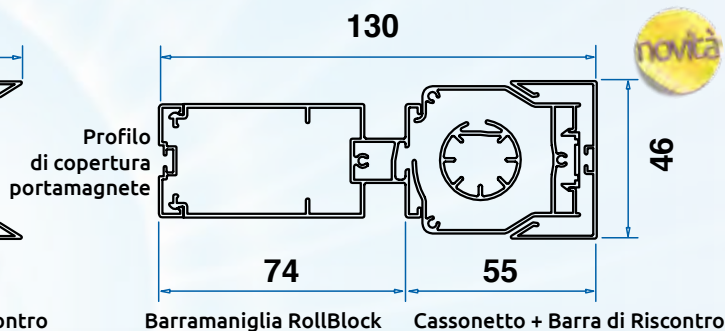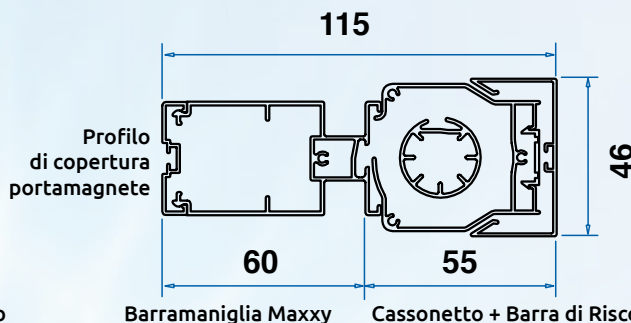

MAXXY
ROLLOUT

**ROLL
BLOCK**

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/180
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/270
Rete grigia	opzionale


Note:

nel caso di **finestre**, tenere presente che l'altezza deve sempre essere **almeno 30cm maggiore** della larghezza


I modelli Maxxy e RollBlock vengono forniti di serie con **rete nera**.

DA INCASSO


Schemi di apertura - Vista dall'interno



1 S





1 D

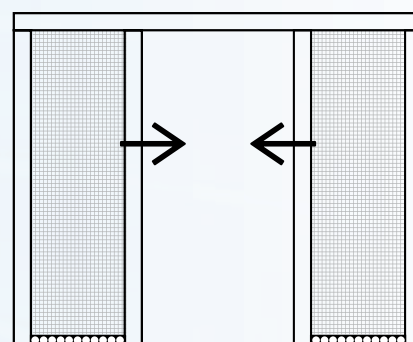

2 C

Rilevazione Misure

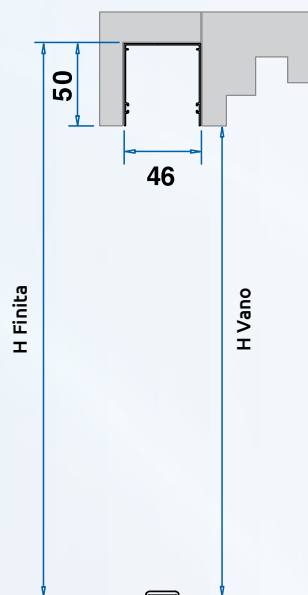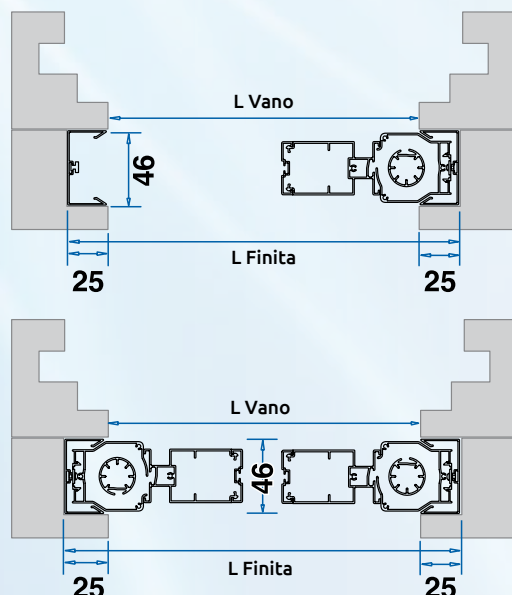

PLISSÉ

da incasso

ZANZARIERA PLISSETTATA DA INCASSO SINGOLA E DOPPIA

PLISSETTATA

Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia

GUIDA A TERRA

2,7 millimetri

MONTAGGIO

"da incasso"



Plissé da incasso



Semplicemente sostituendo le guide, il sistema **Plissé** (vedi pagine 18-19) può essere facilmente trasformato nella versione **da incasso**. Vengono mantenute tutte le peculiarità fortemente innovative del sistema come la rete plissettata, l'assenza di molle di richiamo e la guida a terra di meno di 3 millimetri. Il sistema Plissé da incasso mantiene e favorisce le condizioni di transito facilitate. Anche questa variante, infatti, rispetta ampiamente i criteri di sicurezza richiesti in condizioni di uso con mezzi e carrelli, o di persone con difficoltà motorie.

Genius
GROUP

PLISSÉ
EXTRALARGE

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre

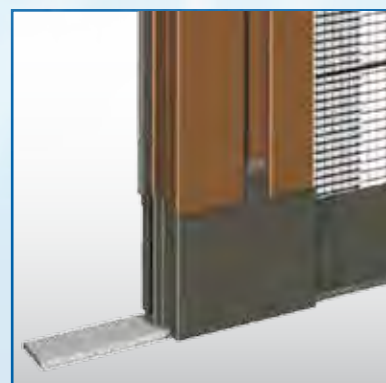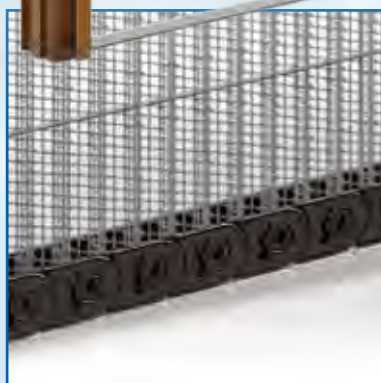


Plissé Extralarge. Vedi a pag. 23


Dettaglio del cingolo

Guida a terra da 2,7mm

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

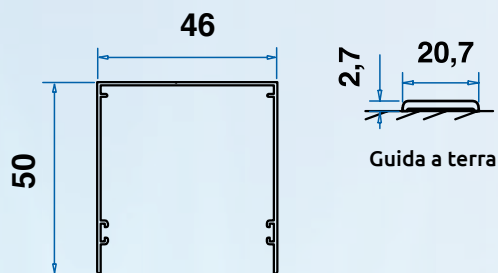

Guida superiore (Maxxy)

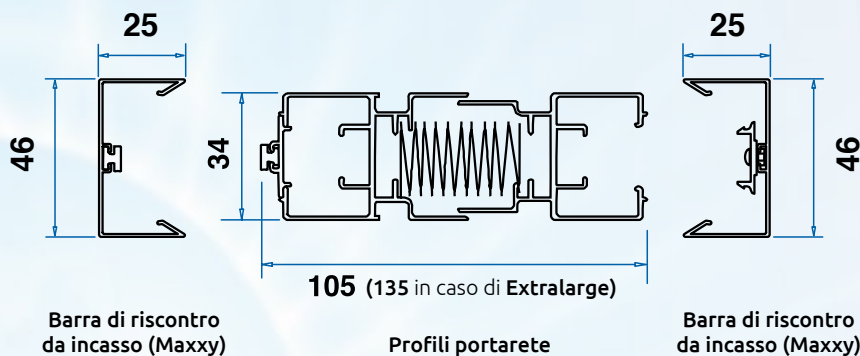

Barra di riscontro da incasso (Maxxy)

Profili portarete

Barra di riscontro da incasso (Maxxy)

PLISSÉ

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/200*
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/400*
Altezza Min/Max	cm 10/300
Rete plissettata grigia	opzionale

Note:


Nel caso di **finestre**, l'altezza deve sempre essere **almeno 25 cm maggiore** della larghezza.

* In caso di larghezze maggiori di 150cm viene applicata l'opzione **Extralarge** dotata di barrette reggicingolo (vedi a pagina 21).



Per grandi aperture è possibile utilizzare più moduli Plissé in serie ("a treno").

Questo modello è fornito con **rete plissettata nera** di serie.

Schemi di apertura - Vista dall'interno

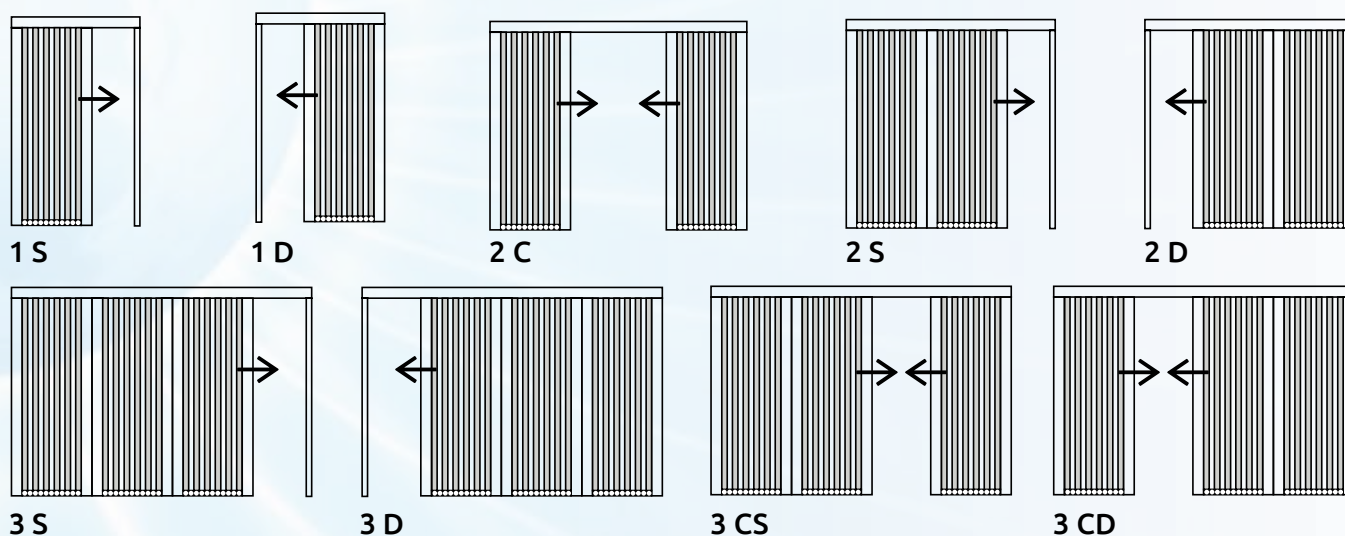

Rilevazione Misure

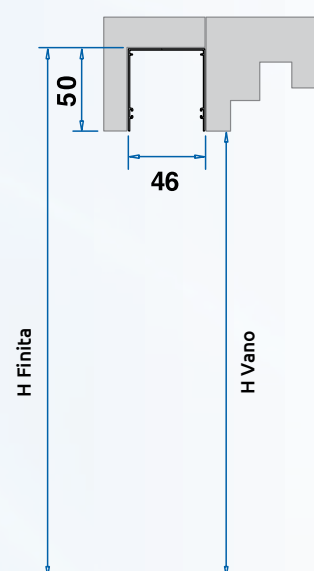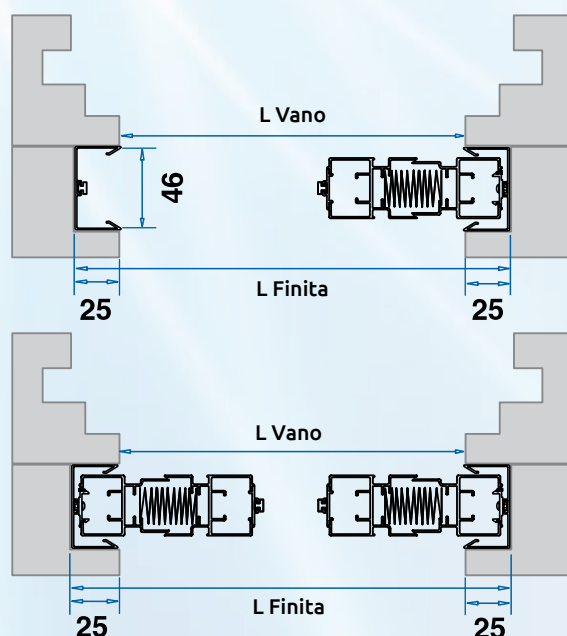

Sistema di predisposizione incasso

ACCESSORIO

Disponibile per modelli avvolgibili (Perfecta, Rollout) e plissettati (Plissé).

PROFILI A "C" PER PREDISPOSIZIONE INCASSO

Profili a "C"

I profili a "C" per la predisposizione, sono un accessorio sviluppato appositamente per permettere l'installazione ad incasso di zanzariere avvolgibili e plissettate, anche a posteriori rispetto alla posa dei serramenti.

La loro particolare conformazione accoglie facilmente cassonetti fino a 46mm di larghezza, inoltre ne permette il posizionamento "a scatto" direttamente sul serramento o sul falso telaio senza attrezzi particolari. Il peculiare profilo rimovibile svolge una funzione di "tappo", che nasconde la cavità del profilo a "C", consentendo di predisporre la sede di una futura installazione in maniera totalmente invisibile, a salvaguardia dell'estetica dei serramenti.

I profili a "C" sono disponibili in due varianti: predisposizione per sola zanzariera e predisposizione per zanzariera più tapparella.

Genius
GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre




Profilo di chiusura rimovibile scostato




Profili a "C" montati sul serramento con profilo di chiusura applicato


Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

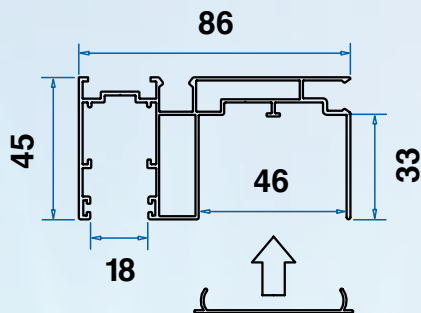

Guida tapparella con predisposizione a "C" per incasso 46 mm CON profilo di chiusura rimovibile



Profilo a "C" per predisposizione incasso 46 mm CON profilo di chiusura rimovibile

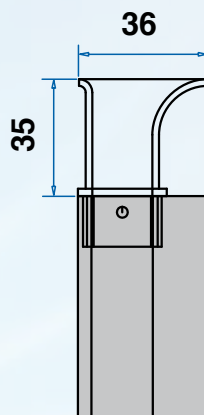

Deviatore per tapparella


Larghezza Min/Max	come modello in uso
Altezza Min/Max	come modello in uso
Spazzolino	a richiesta, solo per guida tapparella

Note:


I profili a "C" sono disponibili per: il cassonetto **Perfecta** da 46mm; **Rollout** incasso da 46mm; **Maxxy** e **Plissé** incasso da 46mm. Le misure minime/massime dipendono dal modello di zanzariera cui viene accoppiato il profilo stesso.

DA INCASSO


Schemi di assemblaggio

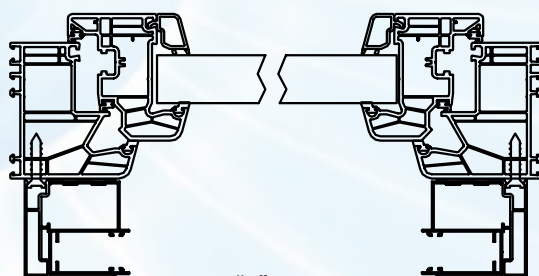

Profilo a "C" per predisposizione incasso 46 mm CON guida zanzariera Perfecta

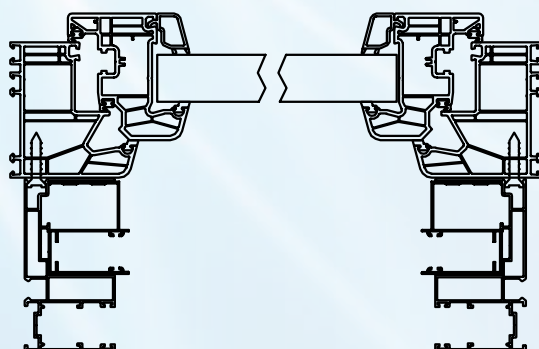

Profilo guida tapparella più profilo a "C" per predisposizione incasso 46 mm CON guida zanzariera Perfecta

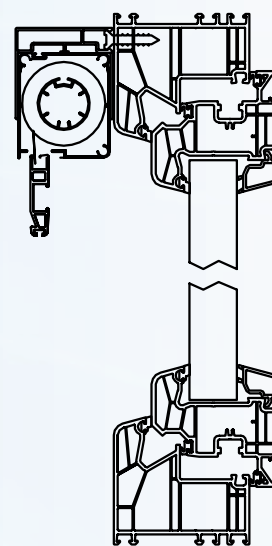

Profilo a "C" per predisposizione per incasso 46 mm CON cassonetto zanzariera Perfecta

Note:

Gli schemi mostrati qui sopra sono puramente indicativi. I profili di predisposizione a "C" permettono l'inserimento dei seguenti modelli: il cassonetto **Perfecta** da 46mm); **Maxxy** e **Plissé** incasso da 46mm.

TENDA FERMAVETRO PER ANTE SERRAMENTO

TENDA FERMAVETRO

Disponibile nei modelli:
Verticale a molla
Verticale a catena

MONTAGGIO

sul fermavetro
del serramento

Shady

Sviluppata nei nostri laboratori, l'innovativa tenda fermavetro **Shady** può essere facilmente collocata su qualsiasi serramento. Gli ingombri contenuti del profilo da 36 millimetri e delle guide da 22 permettono di integrarla con discrezione anche in contesti abitativi. La parallela disponibilità di un cassonetto da 43 millimetri ne consente l'uso anche su porte-finestre dove l'altezza del vetro richiede una maggiore quantità di tessuto. Lo stesso cassonetto, inoltre, offre la possibilità di motorizzare la tenda.

Ma la movimentazione è affidata principalmente a pratici meccanismi a molla o a catenella, dotati di opzioni come cremagliera, rallentatore e arresti intermedi. **Shady** è una tipologia di tenda che si rivela particolarmente utile in locali dove è necessario filtrare e/o bloccare la luce in quanto sprovvisti di altri sistemi di oscuramento, o a supporto di questi ultimi se insufficientemente efficaci a svolgere il loro compito.


Modello a catenella



Genius
GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre

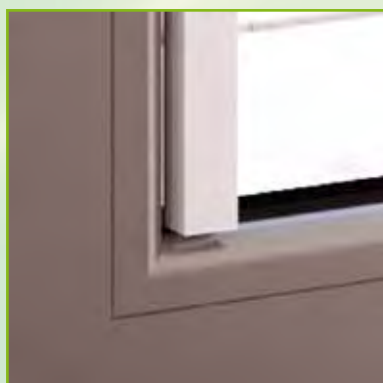

Fissaggio con velcro adesivo




Cremagliera




Arresto intermedio


Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

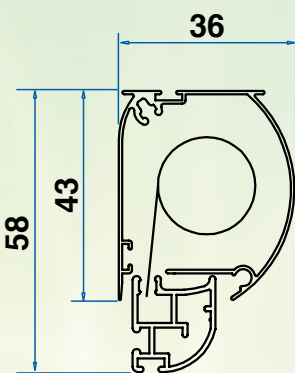

Cassonetto da 36 mm




Guida laterale da 22 mm (per mod. a molla)




Guida laterale da 22x30 mm (per mod. a catenella e motore)




Il cassonetto da 36 mm, vista in 3D.




Profilo opzionale inferiore, consigliato per il modello a catenella e per tutte le installazioni frontali.

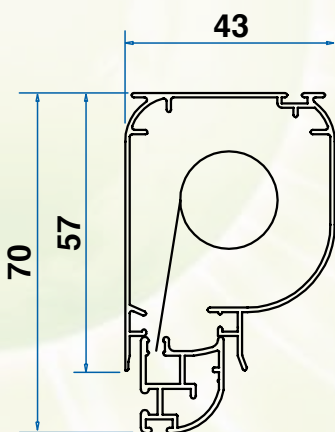

Cassonetto da 43 mm




Guida laterale da 22 mm (per mod. a molla)



Guida laterale da 22x30 mm (per mod. a catenella e motore)



Il cassonetto da 43 mm, vista in 3D.



Profilo opzionale inferiore, consigliato per il modello a catenella e per tutte le installazioni frontali.

Nota importante:

Nel caso di larghezza compresa fra i 35 e i 60cm, l'altezza massima non deve mai eccedere i 140cm, con qualsiasi tessuto, movimentato a molla o catenella.



Larghezza Max.	A molla 120 cm - a catena 160cm
Larghezza Min.	A molla e catena 35cm
Altezza Max.	Dipende dal tessuto scelto
Tipo Tessuti	Filtranti - Oscuranti
Meccanismi	Molla - Catena
Altezza Catena	Altezza tenda meno 20cm
Optional	Rallentatore - Arresti intermedi - Cremagliera per arresto ogni 5cm
Fissaggio Indicare all'ordine	Con viti lateralmente, o velcro adesivo.

ALTEZZA MASSIMA IN cm DEI TESSUTI per CASSONETTI DA 36mm.

Filtrante Microscreen H. Max. 135cm	Oscurante Kalos H. Max. 215cm	Oscurante Triglas H. Max. 140cm
---	---	---




Larghezza Max.	A molla 120 cm - a catena 160cm
Larghezza Min.	A molla e catena 35cm
Altezza Max.	Dipende dal tessuto scelto
Tipo Tessuti	Filtranti - Oscuranti
Meccanismi	Molla - Catena - Motore
Altezza Catena	Altezza tenda meno 20cm
Optional	Rallentatore - Arresti intermedi - Cremagliera per arresto ogni 5cm
Fissaggio Indicare all'ordine	Con viti lateralmente, o velcro adesivo.

ALTEZZA MASSIMA IN cm DEI TESSUTI per CASSONETTI DA 43mm.


Filtrante Microscreen H. Max. 210cm	Oscurante Kalos H. Max. 260cm	Oscurante Triglas H. Max. 195cm
---	---	---

Schemi di fissaggio

Fissaggio con viti al fermavetro

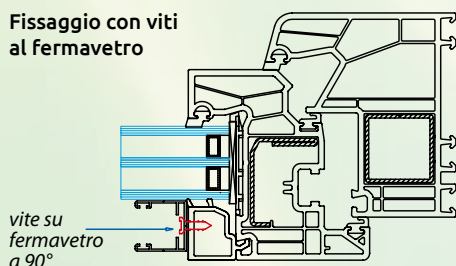

Fissaggio con velcro adesivo al vetro

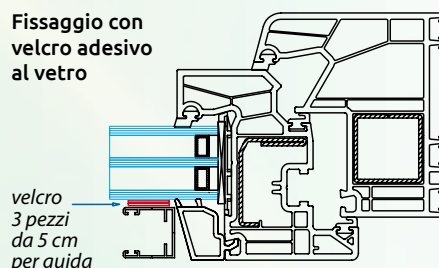

ZANZARIERA SCORREVOLE DA UNA A QUATTRO ANTE

SCORREVOLE

Disponibile nei modelli:

- 1 Anta fissa/scorrevole
- 2 Ante fisse/scorrevoli
- 3 Ante fisse/scorrevoli
- 4 Ante fisse/scorrevoli

GUIDA A TERRA

11 o 12 millimetri

MONTAGGIO

"in luce"

Multi-Net

Multi-Net è un sistema di zanzariere scorrevoli su telaio. Adatto sia per finestre che per porte-finestre, consente di superare tutte le limitazioni che i sistemi avvolgibili potrebbero avere su aperture molto grandi, come verande o terrazzi.

È possibile realizzare schermature in configurazioni da una fino a quattro ante, fisse e/o scorrevoli. La telescopica dei profili garantisce un'ottima tolleranza ai "fuori squadra" che spesso si riscontrano proprio sulle grandi superfici.

Multi-Net monta di serie rete in fibra di vetro grigia e, opzionalmente, rete in alluminio.

La zanzariera viene fornita nella modalità "da assemblare", cioè con profili, rete ed accessori smontati. È possibile richiederla già assemblata solo in caso di ritiro diretto del prodotto in azienda da parte del cliente stesso.

Genius
GROUP


DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit


Solo per
assemblaggio
(vedi testo a lato)




Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche




Profilo anta portarete




Guida alta due vie




Guida alta tre vie




Profilo di cornice



Guida a terra due vie



Guida a terra tre vie



Traverso

Multi-net
SUPERZANZARIERA SCORREVOLE

Config.	Largh. Min/Max	Altezza Min/Max
2 Ante	cm 100/300	cm 50/300
3 Ante	cm 100/450	cm 50/300
4 Ante	cm 200/600	cm 50/300
Saliscendi	cm 40/150	cm 50/200
Fissa	nessun vincolo	nessun vincolo
Rete in Alluminio Nera		opzionale*
Assemblaggio		opzionale**

* per tutte le configurazioni

Nota:


per altezze inferiori a 170 cm non è necessario l'utilizzo del traverso di rinforzo.

Questo modello monta


rete in **Fibra di Vetro Grigia di serie.**

** Il prodotto viene fornito assemblato **solo** in caso di **ritiro in sede da parte del cliente.**


Schemi di apertura - Vista dall'interno




1 C




2 D




2 S

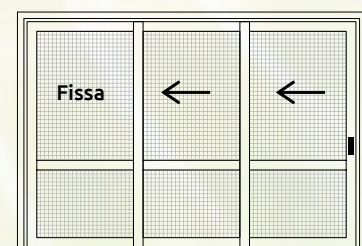


3 D

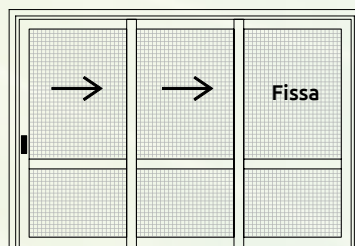

3 S

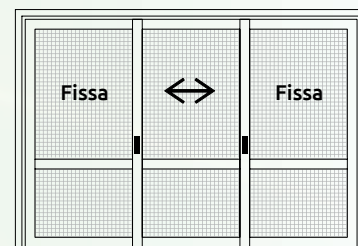

3 C

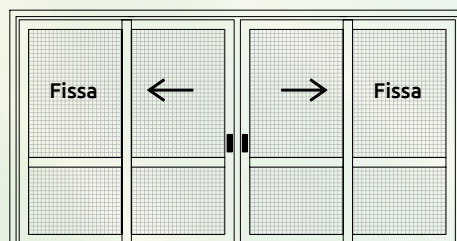

4 C

IN LUCE

ZANZARIERA BATTENTE DA UNA A QUATTRO ANTE

BATTENTE

Disponibile nei modelli:

- 1 Anta
- 2 Ante
- 3 Ante
- 4 Ante

GUIDA A TERRA

Assente

MONTAGGIO

"in luce"

**Genius**
GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit

Solo per
assemblaggio
(vedi testo a lato)

Araknis

Il sistema ad anta battente **Araknis**, è stato studiato appositamente per porte e porte-finestre. A tutti gli effetti è un vero e proprio serramento in alluminio, pratico e versatile. Tramite soli quattro profili base è possibile ottenere rapidamente una porta a battente con zanzariera. La sua modularità permette di realizzare configurazioni da una a quattro ante, apribili verso l'interno o verso l'esterno.


In caso di altezze particolarmente elevate è possibile realizzare facilmente, con gli stessi profili, un "sopraluce" fisso. L'assenza di guida a terra e l'intelligente opzione "cerniera con molla" che consente la chiusura automatica dell'anta di passaggio, rendono **Araknis** adatta ad ambienti dove è necessario favorire il passaggio a mezzi con ruote o persone con capacità motoria ridotta.

Araknis monta di serie rete in fibra di vetro grigia e, opzionalmente, rete in alluminio.

La zanzariera viene fornita nella modalità "da assemblare", cioè con profili, rete ed accessori smontati. È possibile richiederla già assemblata solo in caso di ritiro diretto del prodotto in azienda da parte del cliente stesso.



Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

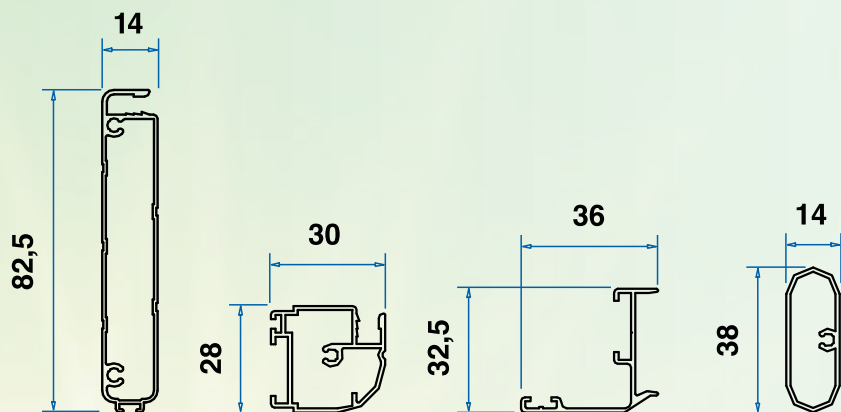

Profilo fascia inferiore

Profilo anta

Profilo telaio

Traverso

Araknis
SISTEMA MODULARE AD ANTA

Config.	Largh. Min/Max	Altezza Min/Max
1 Anta	cm 50/100	cm 50/300
2 Ante	cm 100/200	cm 50/300
3 Ante	cm 150/300	cm 50/300
4 Ante	cm 200/400	cm 50/300
Cerniera con molla		opzionale*
Rete in Alluminio Nero		opzionale*
Assemblaggio		opzionale**

* per tutte le configurazioni

Nota:

Questo modello monta rete in


Fibra di Vetro Grigia di serie.

** Il prodotto viene fornito assemblato solo in caso di ritiro in sede da parte del cliente.


Schemi di apertura - Vista dall'interno




1 D




3 D




5 D



2 S



4 S



6 S

Nota:

per i modelli a 3 e a 4 ante fornire disegno del senso di apertura desiderato, visto dall'interno, riferendosi agli schemi del modello a 2 ante, riportati qui sopra. Su richiesta si possono realizzare sistemi a battente con ante non simmetriche.

IN LUCE

MONTAGGIO

- Picofix: "in luce"
- Unifix: agganciata al telaio del serramento



**DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:**

- A Misura
- In Barre

ZANZARIERE UNIVERSALI A TELAIO FISSO

Picofix - Unifix

I sistemi a telaio fisso **Genius** sono la soluzione più brillante ed economica per l'installazione di zanzariere anche dove non c'è lo spazio necessario.

L'intelligente sistema di fissaggio con *blocchi angolari* adottato sul modello **Picofix** permette l'installazione del telaio nella luce del vano da proteggere, senza forare o modificare né serramento né spalletta. La rimozione della zanzariera è sempre possibile in modo facile e senza lasciare tracce.

Anche il modello **Unifix** non richiede fori o modifiche ai serramenti ma utilizza un pratico sistema di *staffe a "Z"* che, con un semplice gesto, permette l'installazione del telaio all'esterno del serramento. Con questo accorgimento è possibile aprire e chiudere la finestra lasciando in opera la zanzariera; non ruba spazio e non occorre rimuovere il telaio ogni volta che si chiude l'anta.

Di serie **Picofix** monta rete in alluminio mentre **Unifix** rete in fibra di vetro grigia; ma entrambe le reti sono disponibili opzionalmente per ciascun modello. Entrambi vengono forniti nella modalità "da assemblare", cioè con profili, rete ed accessori smontati. È possibile richiederli già assemblati **solo** in caso di ritiro diretto del prodotto in azienda da parte del cliente stesso.

Blocco di fissaggio.
Disponibile solo per Picofix




Picofix
con Blocchi
di fissaggio
angolari.



Unifix
con Staffe
universali a "Z"



Staffa a "Z". Disponibile solo per Unifix



Profilo portarete


Picofix

Area max Picofix	2,5 metri quadri
Rete Fibra Vetro grigia	opzionale
Rete in alluminio	di serie
Spazzolino perimetrale	opzionale
Blocchi fissaggio angol.	di serie
Traverso di rinforzo	di serie per L o H > 150cm
Assemblaggio	opzionale *

Nota:

Questo modello monta rete in **alluminio di serie**.

* Il prodotto viene fornito assemblato **solo** in caso di **ritiro in sede da parte del cliente**.



Profilo portarete

Unifix



Area max Unifix	2,5 metri quadri
Rete Fibra Vetro grigia	di serie
Rete in alluminio	opzionale
Staffe universali a "Z"	di serie
Traverso di rinforzo	di serie per L o H > 150cm
Assemblaggio	opzionale *

Nota:

Questo modello monta rete in **fibra di vetro di serie**.

* Il prodotto viene fornito assemblato **solo** in caso di **ritiro in sede da parte del cliente**.

Schema di installazione Unifix

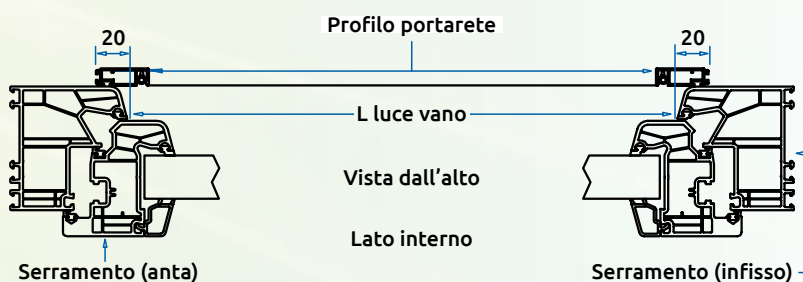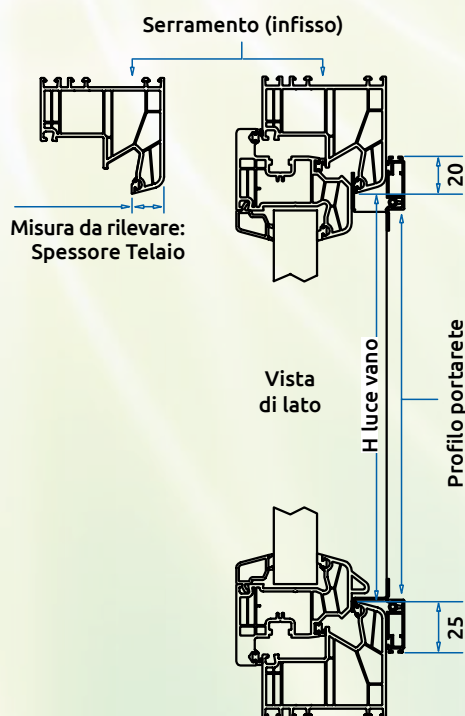


1. Innestare le staffe a "Z" più lunghe in alto.
2. Avvicinare il telaio al serramento in basso.
3. Appoggiare le staffe a "Z" più corte in basso.
4. Chiudere l'anta. **FATTO!**

PIEGATURA STAFFE UNIVERSALI UNIFIX

A. Posizionare la staffa a "L" nella dima, secondo la lunghezza desiderata.

B. Ruotare le dime a 90° tra di loro, fino ad ottenere una staffa a "Z".




ZANZARIERE IN KIT FAI-DA-TE E IN BARRE DA 6 METRI

AVVOLGIBILE
SCORREVOLE
BATTENTE
TELAIO FISSO

Disponibile nei modelli:
tutti

GUIDA A TERRA
secondo tipologia

MONTAGGIO
"in luce" o "da incasso"

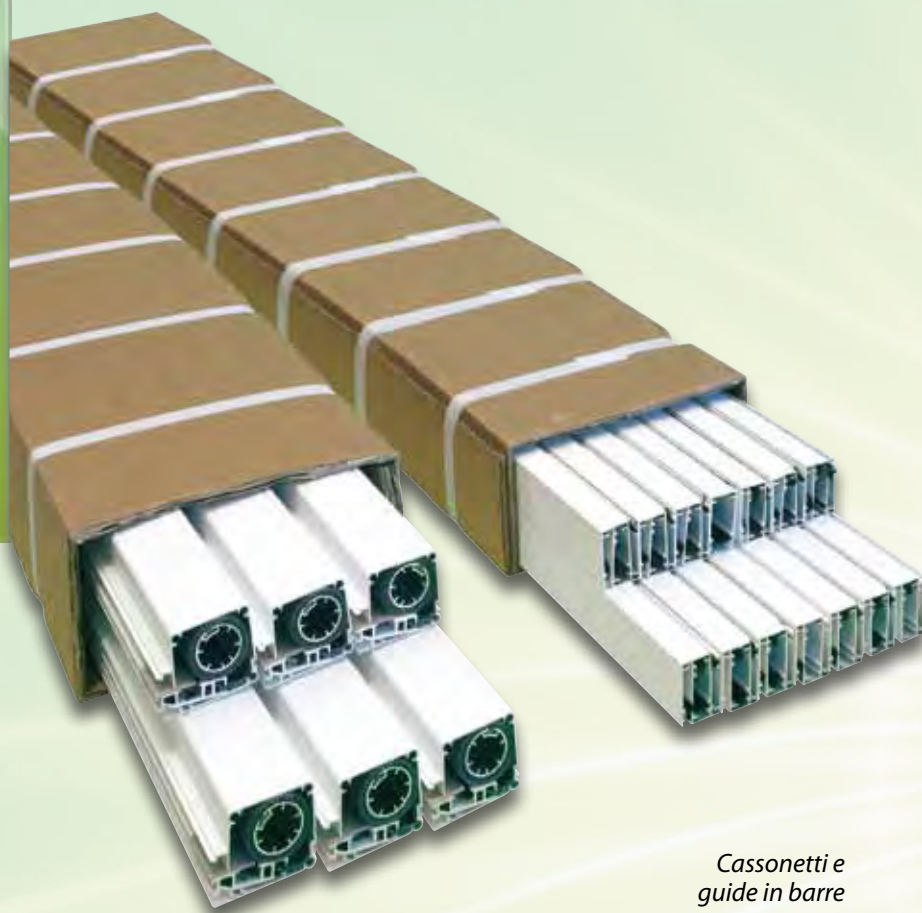

Cassonetti e
guide in barre

Genius
GROUP

Kit e Barre

L'intera gamma dei prodotti descritta nel catalogo è disponibile sia in versione modulare, sotto forma di kit, sia in barre da 6 metri con relativi accessori confezionati.

I kit modulari incontrano il favore di una vasta clientela finale appassionata del "fai da te", perché completi di istruzioni ed accessori, mentre i prodotti in barre sono rivolti al mercato professionale

sensibile al risparmio di materie prime e alla tempestività nell'evacuazione dell'ordine.

I prodotti in barre possono essere facilmente assemblati in officina e sono l'ideale per integrare la produzione interna dell'artigiano, liberandolo dall'acquisto di prodotti di concorrenti operanti sullo stesso mercato, evitando lunghe attese ed errori di rilevazione o misura.



Accessori confezionati



Accessori confezionati



Kit modulare Fai-Da-Te

Espositori

AVVOLGIBILE
SCORREVOLE
BATTENTE
TELAIO FISSO

Disponibile nei modelli:
tutti

GUIDA A TERRA
secondo tipologia

MONTAGGIO
"in luce" o "da incasso"

ESPOSITORI PER ZANZARIERE E CAMPIONARI PRODOTTO

Campionari ed Espositori

Sono a disposizione dei nostri rivenditori di
verse strutture espositive.

- Una pratica **struttura metallica** di circa 70x70x200cm, leggera e carrellata per un facile spostamento nella vostra show-room, dotata di spazio per tre porte-finestre e una finestra, dei modelli che preferite mostrare al pubblico.
- Un **"Roll-Up"** avvolgibile, illustrato con i principali sistemi di zanzariera. Ideale per l'al-

lestimento di vetrine o "corner" temporanei.

- Un **trolley** dotato di rotelle, con 6 campioni funzionanti, per mostrare i prodotti "dal vivo" nelle visite a domicilio o durante eventi fieristici o manifestazioni locali.

Sono utili strumenti di supporto alle vendite, che consentono di provare di persona i prodotti e di illustrare ai clienti le ragioni più valide per scegliere una **Zanzariera Genius Originale**.

Genius
GROUP



Roll-Up
pubblicitario

Espositore
carrellato



Trolley con
6 campioni



BARRE - ESPOSITORI

ACCESSORI E OPZIONI PER SISTEMI IN LUCE E AD INCASSO

ACCESSORI PER AVVOLGIBILI, FISSE E PLISSETTATE

Riferirsi alle indicazioni di pagina per verificare l'uso di ogni accessorio nel proprio sistema.

ACCESSORIO

FUNZIONE

DESCRIZIONE



Freno Viscodinamico

RALLENTAMENTO/RIAVVOLGIMENTO
AVVOLGIBILI

CONFORME NORMA UNI
UN EN 13561

Accessorio opzionale studiato per ridurre la velocità di riavvolgimento delle reti nei sistemi avvolgibili verticali ed orizzontali.

Utilizzabile su cassonetti da 46mm, 41mm, 31mm.
Vedi pagine 4; 8; 24; 28.




Profilo di rinforzo

IRROBUSTIMENTO
BARREMANIGLIA LUNGHE
PER AVVOLGIBILI A MOLLA

Accessorio opzionale, utile per irrigidire le barremaniglia particolarmente lunghe sia orizzontali che verticali. Sostituisce le maniglie.

Utilizzabile sulle barremaniglia delle **avvolgibili da 46 e 41mm e 31mm**. Vedi pagine 4; 8; 24.

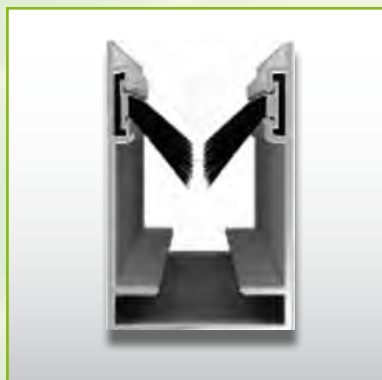


Spazzolino Antivento

INCREMENTO DELLA
SICUREZZA PER RETI
AVVOLGIBILI

Accessorio opzionale che incrementa la tenuta della rete nella guida anche in caso di raffiche di vento forte. Utilizzabile nei sistemi avvolgibili verticali ed orizzontali.

Utilizzabile su cassonetti da 46mm, 41mm, 31mm.
Vedi pagine 4; 6; 8; 10; 24; 26; 28.

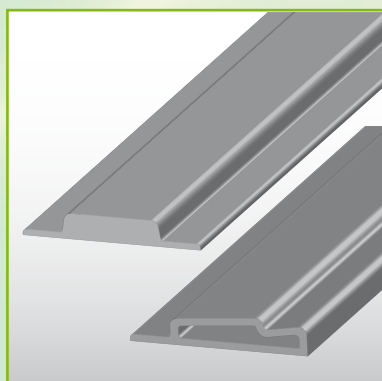

Guide Basse: Piatta e Inclinata

AGEVOLAZIONE DEL PASSAGGIO
CON MEZZI DOTATI DI RUOTE
(carrelli, carrozzine etc.)

Guide a terra per avvolgibili (Maxxy, RollBlock e RollOut) e plissettate Plissé. Il loro bassissimo spessore e la forma convessa agevolano il passaggio con mezzi dotati di ruote.
Vedi pagine 12; 22; 30; 32.

Genius
GROUP

DISPONIBILI NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit

ACCESSORIO

FUNZIONE

DESCRIZIONE



Asta di Comando

MOVIMENTAZIONE BARRE
MANIGLIA PER MODELLI
PLISSETTATI VERTICALI

Accessorio opzionale,
adatto a plissettate verticali
con barramaniglia posta
particolarmente in alto, fuori
portata dalla mano.

Utilizzabile su modelli Miny17.
Vedi pagina 18.



Cerniera con chiusura automatica

AUTOMATIZZAZIONE DELLA
CHIUSURA DELLE PORTE A
BATTENTE

Accessorio utilizzabile
unicamente su modelli a battente.
Permette la chiusura automatica
della porta dopo il passaggio.

Utilizzabile sul modello Araknis
Vedi pagina 40.




Adesivi "Rondine"

INCREMENTO DELLA SICUREZZA
CON L'USO DI RETI A BASSA
VISIBILITÀ

Simpatico adesivo in microtessuto
con colla specificatamente
formulata, che non appiccica nè si
stacca all'avvolgimento.

Consigliato per modelli Maxxy ,
RollBlock e RollOut.
Vedi pagine 12; 14; 30.

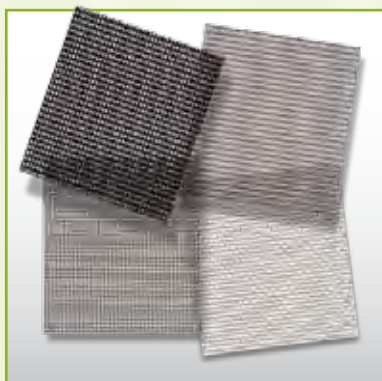

Reti Alternative

MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI

Sono disponibili reti alternative:
nere e ad alta resistenza per
avvolgibili; in alluminio o acciaio
per fisse (particolarmente indicate
in presenza di animali domestici).

Disponibili per avvolgibili e fisse
secondo compatibilità.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER TUTTI GLI ARTICOLI

ORDINI

Per tutti gli ordini ricevuti a mezzo fax – email o anche verbalmente il Cliente disporrà di un tempo **massimo di 24 ore** per la variazione o la rinuncia all'ordine. La mancata comunicazione entro i termini previsti verrà considerata come conferma d'ordine, salvo casi concordati direttamente con le sedi Genius o loro Agenti.

CONSEGNA MERCE

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente, franco magazzino, sia che il trasporto avvenga a cura di Genius, del Cliente o del vettore, da chiunque incaricato. Le spese di trasporto sono a carico del Cliente salvo casi concordati direttamente con le sedi Genius o loro Agenti.

TEMPI DI CONSEGNA

I termini di consegna non sono perentori salvo casi concordati. In ogni caso eventuali ritardi non daranno diritto al Cliente di rinunciare all'ordine, richiedere riduzioni di prezzo o risarcimento di qualsiasi danno diretto e/o derivato.

RILEVAZIONE MISURE GARANZIA

Le misure vanno espresse in millimetri. Utilizzare un unico modello per ogni riferimento. Indicare alla voce "articolo" nella tabella a lato, il prodotto richiesto. Per colori e tipo prodotti fare riferimento alla disponibilità data dal listino.

Per le zanzariere **in luce**, il calcolo del prezzo sarà effettuato partendo dalle "misure luce" (vedi tabella a lato). Nel caso siano fornite le "misure finite", per il calcolo del prezzo esse verranno aumentate di 2mm in larghezza e altezza. Per le zanzariere **da incasso** invece, il calcolo sarà effettuato partendo dalle "misure finite".

PAGAMENTI

Nel caso in cui il pagamento degli ordini inoltrati non dovesse avvenire nei termini pattuiti, Genius addebiterà le spese bancarie di insoluto con applicato il tasso di interesse (T.E.G.M.) rilevato al momento dell'insolvenza. Genius si riserva l'iniziativa di adire alle vie legali per il recupero dell'eventuale credito e dei danni derivati dal mancato o ritardato pagamento.

La garanzia viene riconosciuta solo sui pezzi meccanici e sui profili in alluminio per un periodo di 2 anni. La garanzia decadrà in caso di manomissione o di qualsiasi intervento eseguiti da personale non addetto o da parte del consumatore. La garanzia non è prestata sui prodotti privi dell'etichetta di produzione. Sono a carico del Cliente eventuali spese di trasporto per riparazione/sostituzione dei prodotti. Al momento della consegna della merce sarà cura del Cliente verificarne l'integrità, la conformità con l'ordine effettuato e la presenza di eventuali danni o difetti di fabbricazione.

Tutte le segnalazioni in merito dovranno tempestivamente pervenire entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, accompagnate dalla bolla controfirmata del vettore e inviate mezzo fax o raccomandata R/R alla sede competente del Genius Group. Trascorso detto periodo la sede competente si riserva di non dare seguito alla segnalazione. Per qualsiasi vertenza i fori competenti sono quelli di Ferrara o Parma a secondo della sede territoriale Genius Group di competenza.


Genius
GROUP




GAMMA COLORI DISPONIBILI PER PROFILI IN ALLUMINIO

IMPORTANTE


La stampa tipografica non consente la corretta riproduzione dei colori RAL e dei Tessuti. Per una fedele corrispondenza utilizzare una scala RAL originale, oppure i nostri appositi campioni forniti a richiesta.




Argento Anodizzato (1-1)




Bronzo Verniciato (2-2)




Bronzo Antico Vern. (5-9)




Bianco RAL 9010 (2-3)




Bianco RAL 1013 (2-4)




Marrone RAL 8014 (2-6)



Marrone RAL 8017 (4-4)



Nero RAL 9004 (2-5)



Grigio RAL 7016 (7-8)



Noce Decoral (3-4)
compatibile con Renolit Scuro



Renolit Chiaro (9-3)

Genius
GROUP

Disponibilità colori profili per linee di Prodotto

B / **S**: Consultare l'agente o la sede di riferimento per verificare i tempi di consegna dei colori contrassegnati. I sistemi Maxxy e RollOut; RollBlock; Micro13mm; Miny17mm; Magnum31mm e Plissé sono forniti di serie con rete nera. La rete grigia è disponibile solo con sovrapprezzo (consultare il listino).

	GENIUS 46	KITTY/G	TECNICA	ROLLOUT	MAXXY + ROLLBLOCK + MAXXY da incasso	MICRO13mm	MINY17mm	MAGNUM31mm	PLISSÉ	PLISSÉ incasso	PERFECTA	STILO	PROFILIA "C" incasso	SHADY	MULTI-NET	ARAKNIS	PICOFIX - UNIFIX	PROFILO RINFORZO
Argento Anodizzato (1-1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ⓢ	Ⓢ	●	●	●	●	●
Bronzo Verniciato (2-2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ⓢ		●	●	●	●
Bronzo Antico Vern. (5-9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ⓢ				●	●
Bianco RAL 9010 (2-3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ⓢ	●	●	●	●	●
Bianco RAL 1013 (2-4)	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	Ⓢ	Ⓢ		●	●	●	●
Marrone RAL 8014 (2-6)	●	●	●	Ⓢ	●	Ⓢ	●	●	●	●	Ⓢ	Ⓢ		●	●	●	●	●
Marrone RAL 8017 (4-4)	●	●	●	Ⓢ	●	Ⓢ	●	●	●	●	Ⓢ						●	●
Nero RAL 9004 (2-5)	●	●	Ⓢ	Ⓢ	●	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	●	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ			●	●	●	●
Grigio RAL 7016 (7-8)	Ⓢ	●			●	●	●	●	●	●							●	●
Noce Decoral (3-4) compatib. c/ Renolit Scuro	Ⓢ				Ⓢ		Ⓢ		Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ							
Renolit Chiaro (9-3)	Ⓢ				Ⓢ		Ⓢ		Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ							

N.B.: Per colori non a catalogo di qualsiasi modello, richiedere preventivo.

GAMMA COLORI DISPONIBILI PER TESSUTI ALTERNATIVI


Nota Bene:

- I tessuti sono previsti solo per l'uso **interno**.
- Non sono presenti meccanismi o sistemi particolari per trattenere il tessuto all'interno delle guide.
- Le tende sono realizzabili con una superficie massima di 2 metri quadri. In ogni caso **la larghezza massima è di 140cm.**


COLORI




MICROSCREEN 755
Filtrante (apertura 3%)




MICROSCREEN 756
Filtrante (apertura 3%)




MICROSCREEN 757
Filtrante (apertura 3%)




MICROSCREEN 758
Filtrante (apertura 3%)




MICROSCREEN 759
Filtrante (apertura 3%)




MICROSCREEN 760
Filtrante (apertura 3%)




TRIGLAS OSCURANTE
Oscurante Bianco (20)




TRIGLAS OSCURANTE
Oscurante Champagne (21)




TRIGLAS OSCURANTE
Oscurante Cammello (22)



TRIGLAS OSCURANTE
Oscurante Grigio (23)




KALOS 31-001
Oscurante - **solo per Shady**



KALOS 32-025
Oscurante - **solo per Shady**



KALOS 35-026
Oscurante - **solo per Shady**



KALOS 36-055
Oscurante - **solo per Shady**



KALOS 37-081
Oscurante - **solo per Shady**

Altezza massima dei tessuti alternativi (in cm)

Le gamme **Genius 46**, **Kitty/G**, **Perfecta** e **Stilo** si completano con la possibilità di sostituire i teli di rete con tessuti oscuranti e filtranti che, impedendo l'ingresso agli insetti, estendono i sistemi trasformandoli in pratiche tende solari.

Nota Bene: Tutti i tessuti sono previsti solo per l'uso interno. Non sono presenti meccanismi o sistemi particolari per trattenere il tessuto all'interno delle guide. Le tende sono realizzabili con una superficie massima di 2 metri quadri. In ogni caso **la larghezza massima è di 140cm.**

	GENIUS 46		KITTY/G		PERFECTA	STILO			
OSCURANTE	250		170		250	170			
FILTRANTE	225		180		225	180			

GRUPPO GENIUS IN ITALIA:

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.

Sede Produttiva di Ferrara
Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532 896176
Fax 0532 893235
info@stiltendegenius.it
stiltendegenius@geniusgroup.it

Bacchi Genius s.r.l.

Sede Produttiva di Parma
Via A. Novella, 21
43058 Sorbolo Mezzani (Pr)
Tel. 0521 690014
Fax 0521 690245
bacchigenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere

Distribuzione Centro-Sud Italia

Via Appia Antica, 3
81020 Casapulla (Ce)
Tel. 0823 460888
Cel. 339 7139490
Fax 0823 253594
albazanzariere@geniusgroup.it



Visita il sito www.geniusgroup.it per tenerti aggiornato sulle novità, scaricare le schede tecniche e i cataloghi o per visionare comodi tutorial di installazione e assemblaggio dei nostri prodotti. Anche da dispositivi mobili. Punta il tuo smartphone sul codice QR a destra e vai direttamente al sito.



Catalogo Generale Genius 13° edizione 01/21- rev. 1.0

Modelli, colori, profili e altri dati possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.

