

# Rogilam

# RG90/70

Lamelle a pacco



- Metalcostruzioni
- Finestre in alluminio e PVC
- Rolladen e lamelle
- Tende da sole
- Gelsie in alluminio
- Porte garages
- Porte interne
- Servizio riparazioni



 **ROGICA** SA

Via S. Bernardino 10 - 6532 Castione / CH  
Tel. +41 91 829 02 14 - Fax +41 91 829 02 15  
info@rogica.ch - www.rogica.ch



# Rogilam RG90/70

## Lamelle a pacco

La lamella a pacco ROGILAM RG90 e RG70, è il frangisole più apprezzato da architetti e costruttori per la sua facilità di montaggio, ingombri ridotti, piacevole regolazione della luce e dal costo molto contenuto.

Costituite da un cassonetto in acciaio zincato, aperto verso il basso che contiene i meccanismi di sollevamento e di orientamento.

Lamelle con speciale profilatura, Ogni lamella è bordata dai due lati e nella bordatura esterna incorporata una guarnizione antirumore.

Abbassamento del telo con le lame in posizione

chiusa, sollevamento con lame aperte, è possibile regolare la luminosità in qualsiasi posizione.

Lamelle agganciate a pacco in metallo leggero trattate mediante termolaccatura speciale con colori a scelta dalla nostra carta colori.

Guide in alluminio estruso ossidate color naturale complete di spazzolino antirumore. Comando mediante arganello autofrenante ed asta di comando composta da snodo ed impugnatura in acciaio cromato e tubo in acciaio plastificato grigio del diametro di 14mm.

Altre possibilità di comando mediante motore elettrico inserito nel cassonetto.

Collegamento delle lamelle mediante scaletta interna ed esterna in Terilene bloccate con ganci in acciaio INOX.

Nastri di sollevamento tipo texband da 8 mm.


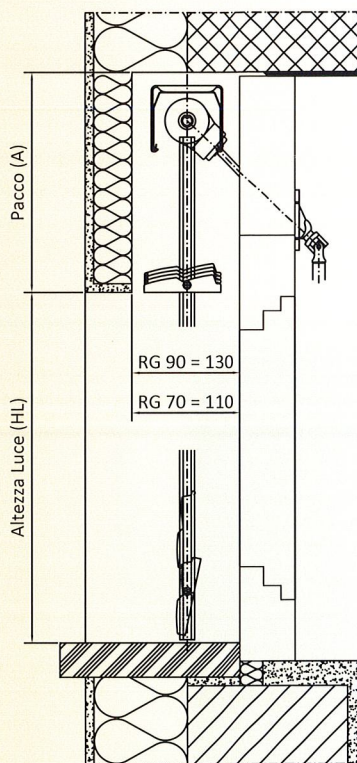


Tabella ingombri

HL cm	A RG90 cm	A RG70 cm
100	20	20
125	20	20
150	21	24
175	22	26
200	24	28
225	26	31
250	28	34
275	30	37
300	32	40

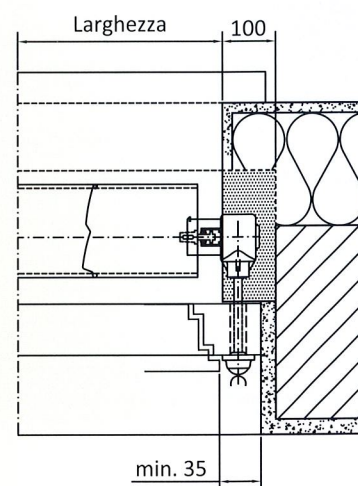

### Dati Tecnici

Larghezza massima	cm	400
Altezza massima	cm	400
Larghezza minima	cm	60
Larghezza minima a motore	cm	80
Altezza minima	cm	40
Superficie massima manuale	m2	8
Superficie massima a motore	m2	20